

ZŁĄCZKA KĄTOWA

Seria 50 000

50130 6

Złączka Kątowa 6 mm

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm

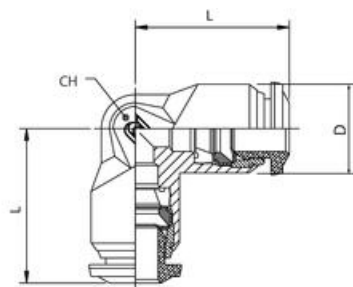

Red	Black	L	CH	D
50130 3	50130N 3	17,0	9	10,0
50130 4	50130N 4	17,0	9	10,0
50130 6	50130N 6	21,0	11	12,5
50130 8	50130N 8	22,5	13	14,0
50130 10	50130N 10	26,5	16	17,0
50130 12	50130N 12	30,5	19	21,5
50130 14	50130N 14	32,5	19	21,5