

**MINIATUROWA ZŁĄCZKA PROSTA,
GWINT ZEWNĘTRZNY**

Seria 50 000

55010 6-1/4

Złączka Prosta 6 mm G1/4


- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Czerwony lub czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 50 000 obejmuje złączki wtykowe, umożliwiające szybkie połączenie oraz odłączenie złączki i węża. Seria może wytrzymać duży przepływ i próżnię. Aby zapewnić jego szerokie zastosowanie, złączki są dostępne z trzema różnymi gwintami i nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm

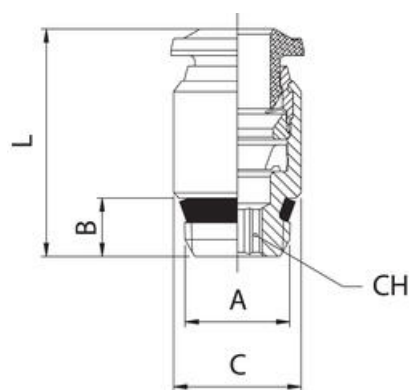

	A	B	C	L	CH
55010 4-1/8	1/8	5,5	11	18,0	3
55010 6-1/8	1/8	5,5	12	21,5	4
55010 6-1/4	1/4	7,0	14	21,0	4
55010 8-1/8	1/8	5,5	14	25,0	5
55010 8-1/4	1/4	7,0	14	22,5	6