

ZŁĄCZKA KĄTOWA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Seria 55 000

55175 10-1/2

Złączka Kątowa 10 mm G1/2



- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C


OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm

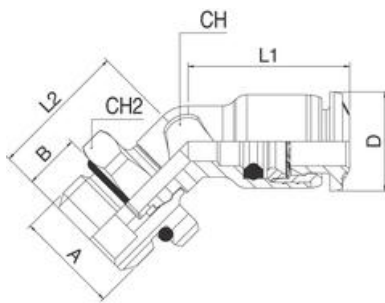

	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55175 4-1/8	1/8	5,4	12,5	15,0	7	13	10,0
55175 6-1/8	1/8	5,4	20,5	15,8	9	13	12,0
55175 6-1/4	1/4	7,1	20,5	17,5	9	15	12,0
55175 8-1/8	1/8	5,4	22,0	19,4	10	13	14,0
55175 8-1/4	1/4	7,1	22,0	18,7	10	15	14,0
55175 8-3/8	3/8	8,1	22,0	20,1	10	17	14,0
55175 10-1/4	1/4	7,1	26,5	22,8	13	16	17,0
55175 10-3/8	3/8	8,1	26,5	22,3	13	17	17,0
55175 10-1/2	1/2	9,6	26,5	23,8	13	21	17,0
55175 12-1/4	1/4	7,1	30,0	24,1	16	16	20,0
55175 12-3/8	3/8	8,1	30,0	23,6	16	17	20,0
55175 12-1/2	1/2	9,6	30,0	25,1	16	21	20,0