

TRÓJNIK

Seria 55 000

55230 5

Złączka Trójnik 5 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm

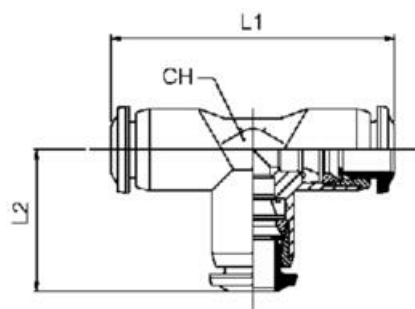

	L1	L2	CH	D
55230 4	33	16,5	9	10,0
55230 5	40	20,0	11	12,0
55230 6	41	20,5	11	12,0
55230 8	44	22,0	13	14,0
55230 10	53	26,5	16	17,0
55230 12	61,5	30,0	19	20,0
55230 14	61	30,5	20	21,0