

MINIATUROWA ZŁĄCZKA PROSTA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM

Seria 56 000

56020 2-M5
Złączka Prosta 2 mm M5

- Korpus z PA i niklowanego mosiądzu
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU


Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał uszczelnienia	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	M5
Rodzaj gwintu	Metryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm

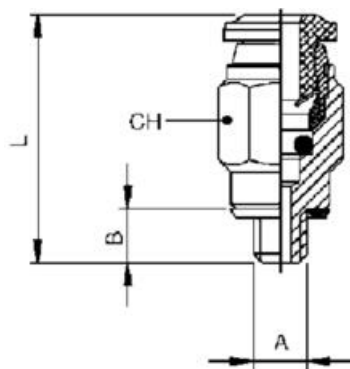

	A	B	L	CH
56020 2-M3	M3	3	13,5	6
56020 2-M5	M5	4	12,5	7
56020 3-M3	M3	3	13,5	6
56020 3-M5	M5	4	13,5	7

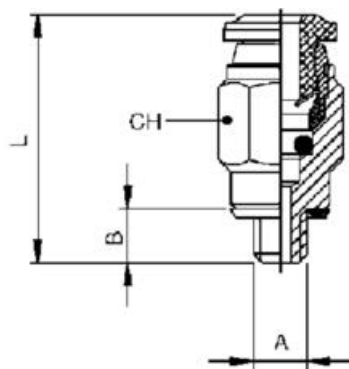

	A	B	L	CH
56020 2-M3	M3	3	13,5	6
56020 2-M5	M5	4	12,5	7
56020 3-M3	M3	3	13,5	6
56020 3-M5	M5	4	13,5	7