OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ZŁĄCZKA PROSTA, GWINT ZEWNĘTRZNY

Seria 57 000

57010 8-1/4
Złączka Prosta 8 mm G1/4

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C

OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarciu czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wtyku	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm

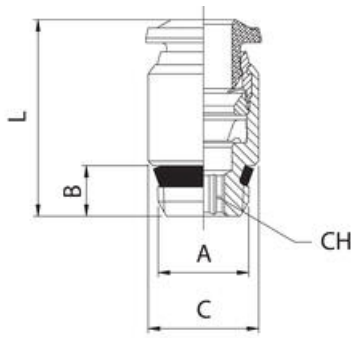

	A	B	C	L	CH
57010 4-M5	M5	4,0	10,0	21,0	2,5
57010 4-1/8	1/8	7,5	10,0	19,0	3
57010 6-M5	M5	4,0	12,0	24,5	2,5
57010 6-1/8	1/8	7,5	12,0	22,5	4
57010 6-1/4	1/4	11,0	14,0	24,5	4
57010 8-1/8	1/8	7,5	14,0	25,5	5
57010 8-1/4	1/4	11,0	14,0	25,0	6