

## ZŁĄCZKA KĄTOWA, GWINT WEWNĘTRZNY

Seria 57 000

57106 8-1/4

Złączka Kątowa 8 mm G1/4




- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C

### OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarciu czy iskrzeniu podczas spawania.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Kształt korpusu              | L                 |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany |
| Materiał uszczelnienia       | NBR               |
| Materiał wtyku               | Mosiądz niklowany |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C             |
| Max. zakresu ciśnienia       | 80 bar            |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C            |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar         |
| Podłączenie                  | G1/4              |
| Rodzaj gwintu                | Cylindryczny      |
| Wielkość opakowania          | 10 szt            |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm              |

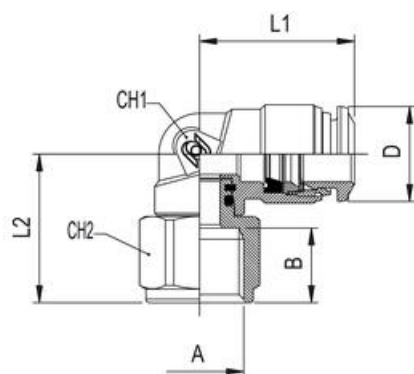

|             | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|
| 57106 4-1/8 | 1/8 | 8,5  | 17,0 | 17,2 | 9   | 13  | 10   |
| 57106 4-1/4 | 1/4 | 11,0 | 17,0 | 19,7 | 9   | 16  | 10   |
| 57106 6-1/8 | 1/8 | 8,5  | 21,0 | 18,9 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57106 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 21,0 | 21,4 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57106 8-1/8 | 1/8 | 8,5  | 22,5 | 19,4 | 12  | 13  | 14,5 |
| 57106 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 22,5 | 21,9 | 12  | 16  | 14,5 |