

TRÓJNIK

Seria 57 000

57230 12

Złączka Trójnik 12 mm

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarcu czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wtyku	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	80 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	12 mm

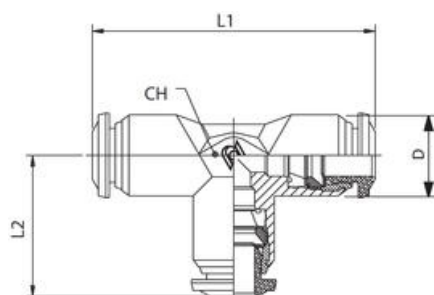

	L1	L2	CH	D
57230 4	34,0	17,0	9	10,0
57230 5	40,0	20,0	11	12,5
57230 6	42,0	21,0	11	12,5
57230 8	45,0	22,5	13	14,0
57230 10	53,0	26,5	16	17,0
57230 12	61,0	30,5	19	21,5
57230 14	65,5	32,5	19	21,5