

**ADAPTER PROSTY**

Seria 57 000

57700 5-4

Złączka Redukcyjna 5 mm 4 mm


- Korpus i wtyk wykonane z nikiowanego mosiądzu
- Nitylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C

**OPIS PRODUKTU**

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarciu czy iskrzeniu podczas spawania.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Mosiądz nikiowany
<b>Materiał wtyku</b>	Mosiądz nikiowany
<b>Max. temperatura pracy</b>	80 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	20 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie</b>	Złącze wtykowe Ø5 mm
<b>Wewnętrzna średnica przewodu</b>	5 mm
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt
<b>Zewnętrzna średnica przewodu</b>	4 mm

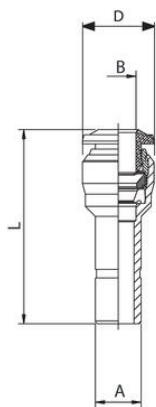

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5