

ADAPTER PROSTY

Seria 57 000

57700 6-4

Złączka Redukcyjna 6 mm 4 mm

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarcu czy iskrzeniu podczas spawania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał wtyku	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	Złącze wtykowe Ø6 mm
Wewnętrzna średnica przewodu	6 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm

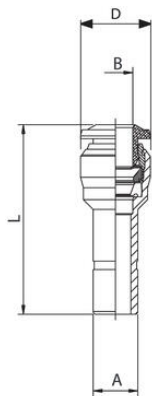

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5