

## ADAPTER PROSTY

Seria 57 000

57700 8-4

Złączka Redukcyjna 8 mm 4 mm

- Korpus i wtyk wykonane z niklowanego mosiądzu
- Nitrylowe uszczelnienie (EPDM jako wykonanie specjalne)
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury od -20 do + 80°C




### OPIS PRODUKTU

Seria 57000 jest wykonana z metalu, zapewniającego solidność i wysoką wydajność. Jest szczególnie odpowiednia dla środowisk o silnych wibracjach, tarcu czy iskrzeniu podczas spawania.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kształt korpusu              | I                    |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany    |
| Materiał wtyku               | Mosiądz niklowany    |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar               |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C               |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar            |
| Podłączenie                  | Złącze wtykowe Ø8 mm |
| Wewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                 |
| Wielkość opakowania          | 10 szt               |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4 mm                 |

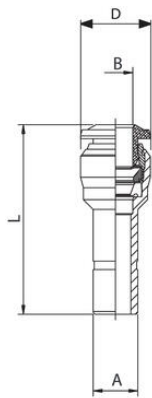

|            | A  | B | L  | D    |
|------------|----|---|----|------|
| 57700 5-4  | 5  | 4 | 29 | 12,5 |
| 57700 6-4  | 6  | 4 | 30 | 12,5 |
| 57700 6-5  | 6  | 5 | 32 | 12,5 |
| 57700 8-4  | 8  | 4 | 33 | 14,0 |
| 57700 8-6  | 8  | 6 | 34 | 14,0 |
| 57700 10-4 | 10 | 4 | 32 | 17,0 |
| 57700 10-8 | 10 | 8 | 38 | 17,0 |
| 57700 12-8 | 12 | 8 | 39 | 21,5 |