

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA, GWINT
ZEWNĘTRZNY**


2030 3/8-1/2

Złączka Redukcyjna G3/8 G1/2

- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Max. temperatura pracy	300 °C
Max. zakresu ciśnienia	75 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie zewnętrzne	G3/8", G1/2"
Wielkość opakowania	10 szt

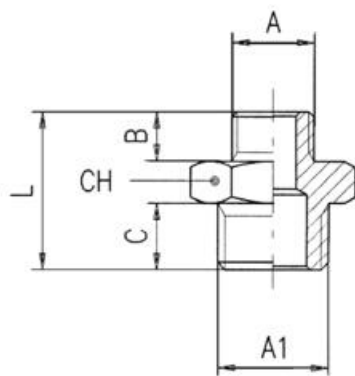

	A	A1	B	C	L	CH
2030 M5-1/8	M5	1/8	4	6	14,5	14
2030 1/8-1/4	1/8	1/4	6	8	19,0	17
2030 1/8-3/8	1/8	3/8	6	9	20,0	19
2030 1/4-3/8	1/4	3/8	8	9	22,0	19
2030 1/4-1/2	1/4	1/2	8	10	23,5	24
2030 3/8-1/2	3/8	1/2	9	10	24,5	24
2030 1/2-3/4	1/2	3/4	10	12	27,5	30