

**ZŁĄCZKA REDUKCYJNA, GWINT
ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY**


2092 3/8-1/4

Złączka Redukcyjna G3/8 G1/4

- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringa	NBR
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	100 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie zewnętrzne	3/8 BSP
Połączenie wewnętrzne	1/4" BSP
Wielkość opakowania	10 szt

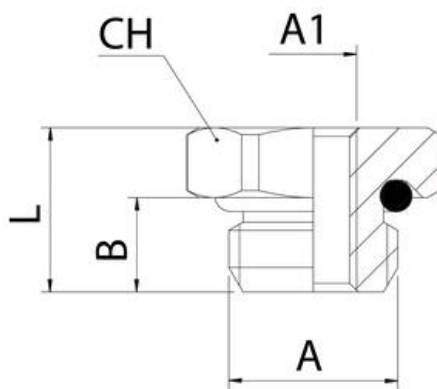

	A	A1	B	L	CH
2092 1/8-M5	1/8	M5	5,4	9,4	13
2092 1/4-1/8	1/4	1/8	5,5	11,1	16
2092 3/8-1/8	3/8	1/8	6,5	12,6	20
2092 3/8-1/4	3/8	1/4	6,5	12,6	20
2092 1/2-1/4	1/2	1/4	9,6	14,6	25
2092 1/2-3/8	1/2	3/8	9,6	14,6	25
2092 3/4-1/2	3/4	1/2	11,1	16	34