


**KOREK**3026 1/4  
Korek G1/4

- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kształt korpusu</b>        | I                 |
| <b>Materiał korpusu</b>       | Mosiądz niklowany |
| <b>Max. temperatura pracy</b> | 300 °C            |
| <b>Max. zakresu ciśnienia</b> | 100 bar           |
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -20 °C            |
| <b>Min. zakresu ciśnienia</b> | -0,99 bar         |
| <b>Podłączenie</b>            | G1/4              |
| <b>Wielkość opakowania</b>    | 10 szt            |

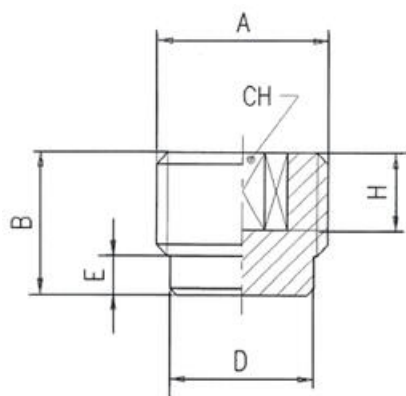

|          | A   | B    | D    | E   | H    | CH |
|----------|-----|------|------|-----|------|----|
| 3026 1/8 | 1/8 | 8,0  | 8,0  | 2,0 | 5,0  | 5  |
| 3026 1/4 | 1/4 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 7,0  | 6  |
| 3026 3/8 | 3/8 | 12,5 | 14,5 | 3,5 | 8,5  | 8  |
| 3026 1/2 | 1/2 | 14,0 | 18,0 | 4,0 | 10,0 | 10 |