

## KOREK

3026 1/2  
Korek G1/2


- Niklowany mosiądz
- Zakres ciśnienia do 150 bar
- Zakres temperatury do +300°C



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Kształt korpusu        | I                 |
| Materiał korpusu       | Mosiądz niklowany |
| Max. temperatura pracy | 300 °C            |
| Max. zakresu ciśnienia | 50 bar            |
| Min. temperatura pracy | -20 °C            |
| Min. zakresu ciśnienia | -0,99 bar         |
| Podłączenie            | G1/2"             |
| Wielkość opakowania    | 10 szt            |

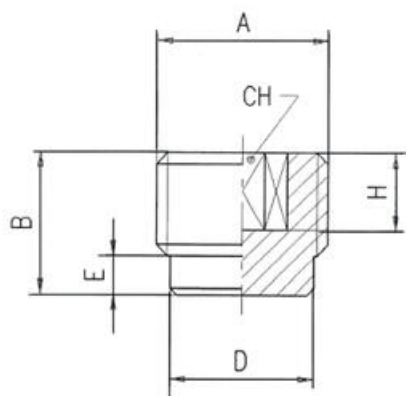

|          | A   | B    | D    | E   | H    | CH |
|----------|-----|------|------|-----|------|----|
| 3026 1/8 | 1/8 | 8,0  | 8,0  | 2,0 | 5,0  | 5  |
| 3026 1/4 | 1/4 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 7,0  | 6  |
| 3026 3/8 | 3/8 | 12,5 | 14,5 | 3,5 | 8,5  | 8  |
| 3026 1/2 | 1/2 | 14,0 | 18,0 | 4,0 | 10,0 | 10 |