

**TŁUMIK**

Seria 62 000

62540 1/8  
Tłumik G1/8


- Stal nierdzewna AISI 316L
- Stopień filtracji 70 µm
- Natężenie dźwięku ok. 80 dB przy 6 bar
- Zakres temperatury od -20 do +300°C

**OPIS PRODUKTU**

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Mogą pracować w wielu aplikacjach, wliczając w to przemysł chemiczny.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Kształt korpusu</b>	I
<b>Materiał korpusu</b>	Stal nierdzewna 316L
<b>Max. temperatura pracy</b>	300 °C
<b>Max. zakresu ciśnienia</b>	10 bar
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Min. zakresu ciśnienia</b>	-0,99 bar
<b>Podłączenie</b>	G1/8
<b>Rodzaj gwintu</b>	Cylindryczny
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt

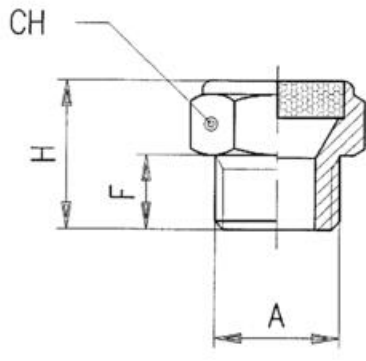

	A	F	H	CH
62540 1/8	1/8	8	15	14
62540 1/4	1/4	8	15	17
62540 3/8	3/8	10	18	22
62540 1/2	1/2	12	22	27