

**TŁUMIK**

Seria 62 000

62540 1/2  
Tłumik G1/2


- Stal nierdzewna AISI 316L
- Stopień filtracji 70 µm
- Natężenie dźwięku ok. 80 dB przy 6 bar
- Zakres temperatury od -20 do +300°C

**OPIS PRODUKTU**

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Mogą pracować w wielu aplikacjach, wliczając w to przemysł chemiczny.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Kształt korpusu</b>        | I                    |
| <b>Materiał korpusu</b>       | Stal nierdzewna 316L |
| <b>Max. temperatura pracy</b> | 300 °C               |
| <b>Max. zakresu ciśnienia</b> | 10 bar               |
| <b>Min. temperatura pracy</b> | -20 °C               |
| <b>Min. zakresu ciśnienia</b> | -0,99 bar            |
| <b>Podłączenie</b>            | G1/2"                |
| <b>Rodzaj gwintu</b>          | Cylindryczny         |
| <b>Wielkość opakowania</b>    | 10 szt               |

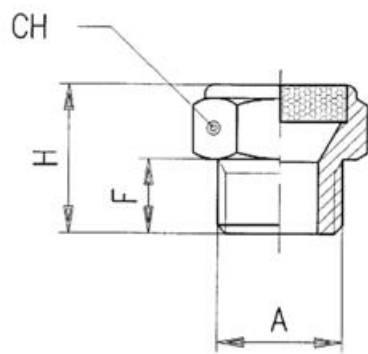

|           | A   | F  | H  | CH |
|-----------|-----|----|----|----|
| 62540 1/8 | 1/8 | 8  | 15 | 14 |
| 62540 1/4 | 1/4 | 8  | 15 | 17 |
| 62540 3/8 | 3/8 | 10 | 18 | 22 |
| 62540 1/2 | 1/2 | 12 | 22 | 27 |