

TŁUMIK

7030 1/2

Tłumik Pneumatyczny G1/2


- Mosiądz
- Stopień filtracji od 50 do 100 µm
- Natężenie dźwięku 80 dB przy 6 bar
- Zakres temperatury od -10 do +80°C



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-10 °C
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt

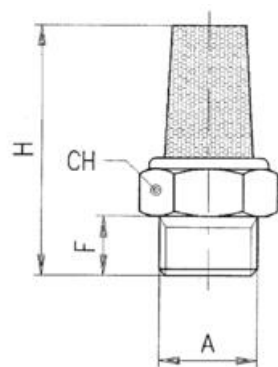

	A	F	H	CH
7030 M5	M5	4	22	8
7030 1/8	1/8	6	29	13
7030 1/4	1/4	8	32	16
7030 3/8	3/8	9	43	19
7030 1/2	1/2	11	53	24
7030 3/4	3/4	13	53	30
7030 1	1	15	66	36