

TŁUMIK

7050 1/2

Tłumik Pneumatyczny G1/2


- Mosiądz
- Stopień filtracji od 50 do 100 μm
- Natężenie dźwięku 80 dB przy 6 bar
- Zakres temperatury od -10 do +80°C



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Mosiądz
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	12 bar
Min. temperatura pracy	-10 °C
Podłączenie	G1/2"
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt

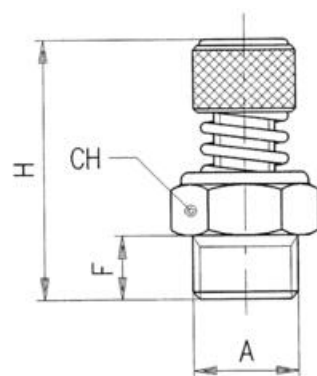

	A	F	H min.	H max.	CH
7050 1/8	1/8	6	26	28	13
7050 1/4	1/4	8	30	32	15
7050 3/8	3/8	10	35	38	22
7050 1/2	1/2	10	36	39	22