

TŁUMIK

7070 1/8

Tłumik Pneumatyczny G1/8


- Tworzywo sztuczne
- Natężenie dźwięku 80 dB przy 6 bar
- Zakres temperatury od -10 do +70°C

**OPIS PRODUKTU**

Tłumik dźwięku do zastosowań pneumatycznych. Do wykorzystaniu w miejscu ujścia powietrza do atmosfery.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	I
Materiał korpusu	Acetal
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. zakresu ciśnienia	6 bar
Min. temperatura pracy	-10 °C
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Cylindryczny
Wielkość opakowania	10 szt

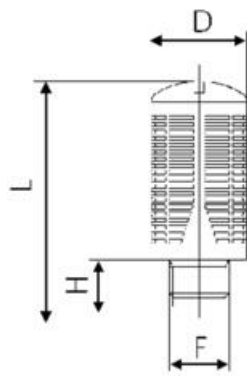

	F	H	D	L
7070 1/8	1/8	6	15,5	32,5
7070 1/4	1/4	8	19,5	43,0
7070 3/8	3/8	11	24,5	58,0
7070 1/2	1/2	11	24,5	58,0
7070 3/4	3/4	18	48,0	115,0
7070 1	1	18	48,0	115,0