

ADAPTER KĄTOWY

Seria 55 000

55150 6-4

Złączka Redukcyjna 6 mm 4 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	Złącze wtykowe Ø6 mm
Wewnętrzna średnica przewodu	6 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm

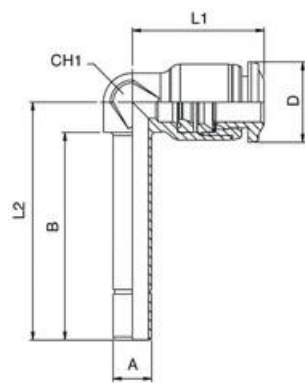

	A	B	L1	L2	CH1	D
55150 4-4	4	28	16,5	31,8	7	10
55150 4-6	6	30,5	16,5	34,3	7	10
55150 6-6	6	32,3	20,5	37	9	12,5
55150 6-4	4	30	20,5	34,7	9	12,5
55150 8-8	8	36	22	2	10	14
55150 8-10	10	37,5	22	43,1	10	14
55150 10-10	10	40,8	26,5	48,3	13	17
55150 10-12	12	43,2	26,5	50,7	13	17
55150 12-12	12	47	31	55	16	20