

## ADAPTER KĄTOWY

Seria 55 000

55150 8-10

Złączka Redukcyjna 8 mm 10 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | L                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Podłączenie                  | Złącze wtykowe Ø8 mm     |
| Wewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                     |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10 mm                    |

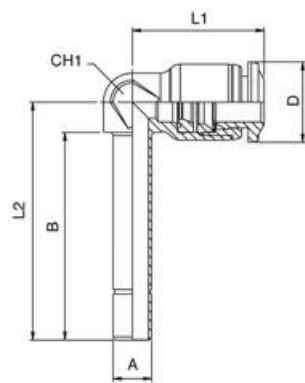

|             | A  | B    | L1   | L2   | CH1 | D    |
|-------------|----|------|------|------|-----|------|
| 55150 4-4   | 4  | 28   | 16,5 | 31,8 | 7   | 10   |
| 55150 4-6   | 6  | 30,5 | 16,5 | 34,3 | 7   | 10   |
| 55150 6-6   | 6  | 32,3 | 20,5 | 37   | 9   | 12,5 |
| 55150 6-4   | 4  | 30   | 20,5 | 34,7 | 9   | 12,5 |
| 55150 8-8   | 8  | 36   | 22   | 2    | 10  | 14   |
| 55150 8-10  | 10 | 37,5 | 22   | 43,1 | 10  | 14   |
| 55150 10-10 | 10 | 40,8 | 26,5 | 48,3 | 13  | 17   |
| 55150 10-12 | 12 | 43,2 | 26,5 | 50,7 | 13  | 17   |
| 55150 12-12 | 12 | 47   | 31   | 55   | 16  | 20   |