

TRÓJNIK Z REDUKCJĄ

Seria 55 000

55240 4-6

Złączka Trójnik 4 mm 6 mm


- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C

**OPIS PRODUKTU**

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych. Złączka wykonano z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają sylikonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	T
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. zakresu ciśnienia	20 bar
Min. zakresu ciśnienia	-0,99 bar
Podłączenie	Złącze wtykowe Ø4 mm
Wewnętrzna średnica przewodu	4 mm
Wielkość opakowania	10 szt
Zakres temperatur do	80 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm

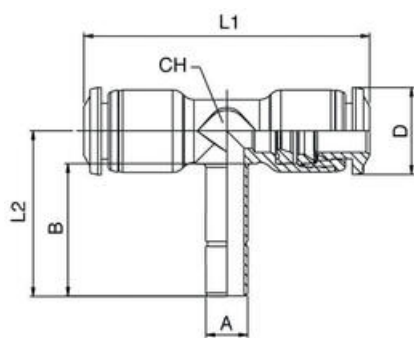

	A	B	L1	L2	CH1	D
55240 4-4	4	17	33	20,7	7	10
55240 4-6	6	19	33	22,7	7	10
55240 6-6	6	19	41	23,7	9	12,5
55240 6-4	4	17	41	21,7	9	12,5
55240 8-8	8	20	44	26	10	14
55240 8-10	10	22,2	44	28	10	14
55240 10-10	10	22,5	53	30	13	17
55240 10-12	12	25	53	32,2	13	17
55240 12-12	12	25,5	61,5	33,5	16	20