

**TRÓJNIK Z REDUKCJĄ**

Seria 55 000

55240 6-6

Złączka Trójnik 6 mm 6 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C


**OPIS PRODUKTU**

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonane z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | T                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringa             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Podłączenie                  | Złącze wtykowe Ø6 mm     |
| Wewnętrzna średnica przewodu | 6 mm                     |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm                     |

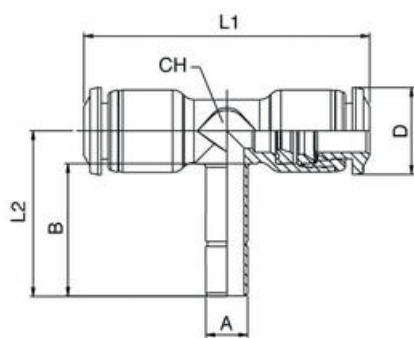

|             | A  | B    | L1   | L2   | CH1 | D    |
|-------------|----|------|------|------|-----|------|
| 55240 4-4   | 4  | 17   | 33   | 20,7 | 7   | 10   |
| 55240 4-6   | 6  | 19   | 33   | 22,7 | 7   | 10   |
| 55240 6-6   | 6  | 19   | 41   | 23,7 | 9   | 12,5 |
| 55240 6-4   | 4  | 17   | 41   | 21,7 | 9   | 12,5 |
| 55240 8-8   | 8  | 20   | 44   | 26   | 10  | 14   |
| 55240 8-10  | 10 | 22,2 | 44   | 28   | 10  | 14   |
| 55240 10-10 | 10 | 22,5 | 53   | 30   | 13  | 17   |
| 55240 10-12 | 12 | 25   | 53   | 32,2 | 13  | 17   |
| 55240 12-12 | 12 | 25,5 | 61,5 | 33,5 | 16  | 20   |