

## ZŁĄCZKA PROSTA

Seria 55 000

55040 12-10

Złączka Prosta 12 mm 10 mm

- Korpus z PA
- Czarny wtyk z tworzywa sztucznego
- Uszczelnienie nitrylowe
- Zakres ciśnienia do 20 bar
- Zakres temperatury -20 do +80°C




### OPIS PRODUKTU

Serie 55000 i 56000 zostały stworzone z myślą o szerokim zakresie aplikacji pneumatycznych.

Złączki wykonane z polimeru, dzięki czemu strony są wygodniejsze i bardziej zwarte. Nie zawierają silikonu.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | I                        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 20 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | -0,99 bar                |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 12 mm                    |

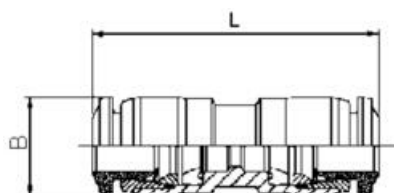

|             | L    | B    |
|-------------|------|------|
| 55040 4     | 31   | 10,0 |
| 55040 5     | 34   | 12,0 |
| 55040 6     | 35   | 12,5 |
| 55040 6-4   | 34   | 12,5 |
| 55040 8     | 37   | 14,0 |
| 55040 8-6   | 37,5 | 14,0 |
| 55040 8-4   | 37,5 | 14,0 |
| 55040 10    | 45   | 17,0 |
| 55040 10-8  | 44   | 17,0 |
| 55040 10-6  | 44   | 17,0 |
| 55040 12    | 49   | 20,0 |
| 55040 12-10 | 49   | 20,0 |
| 55040 12-8  | 49   | 20,0 |
| 55040 14    | 48   | 21,0 |
| 55040 14-12 | 48   | 21   |