

## PRZYSSAWKA PŁASKA

Seria C

CFC125F3/8G  
Ssawka Ø125 mm G3/8

- Ø od 35 do 125mm
- Budowa z nitrylu
- Minimalne ryzyko poślizgu
- Wskaźnik zużycia




### OPIS PRODUKTU

Seria C została zaprojektowana, aby spełniać wymagania dotyczące obróbki metalu, szkła i tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja przyssawki ma na celu zminimalizowanie ryzyka przesunięcia się w trakcie ruchu, na przykład przy zabrudzonych olejem częściach metalowych. Budowa umożliwia również przenoszenie cienkich materiałów bez ryzyka odkształcenia. Przyssawka jest idealna do przenoszenia produktów pomiędzy robotami.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kolor                    | Czarny                |
| Masa                     | 119 g                 |
| Materiał                 | NBR                   |
| Objętość                 | 119,7 cm <sup>3</sup> |
| Podłączenie              | G3/8 (gwint wewn.)    |
| Skok                     | 14 mm                 |
| Średnica                 | 127 mm                |
| Średnica wewnętrzna      | 6,3 mm                |
| Temperatura otoczenia do | 80 °C                 |
| Wysokość                 | 44 mm                 |

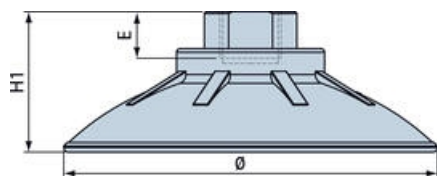

| Model  | Ø (at rest)<br>mm | Ø (gripping)<br>mm | H1<br>mm | E<br>mm |
|--------|-------------------|--------------------|----------|---------|
| CFC35  | 37                | 38,5               | 25       | 12,6    |
| CFC50  | 57                | 54                 | 30       | 12,6    |
| CFC75  | 76                | 80                 | 33       | 12,6    |
| CFC100 | 101               | 105,7              | 38       | 12,6    |
| CFC125 | 127               | 132                | 44       | 12,6    |