

## OWALNA PRZYSSAWKA PŁASKA

Seria VPO

VPO2060SI

Ssawka 20x60 mm

- Od 2x4 mm do 25x75 mm
- Materiał: nityl lub silikon
- Do podłużnych produktów




### OPIS PRODUKTU

Seria przyssawek serii VPO jest dedykowana do podłużnych produktów, takich jak długopisy, tuby i butelki oraz przedmioty płaskie lub cylindryczne. Przyssawki są również bardzo przydatne podczas przenoszenia płaskich przedmiotów, które nie mają wystarczającej powierzchni do użycia okrągłych przyssawek.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Kolor                    | Przezroczysty                       |
| Materiał                 | Silikon                             |
| Objętość                 | 2,3 cm <sup>3</sup>                 |
| Podłączenie              | Ssawka bez nagwintowanego mocowania |
| Skok                     | 2,5 mm                              |
| Średnica wewnętrzna      | 4 mm                                |
| Temperatura otoczenia do | 220 °C                              |
| Wysokość                 | 21 mm                               |

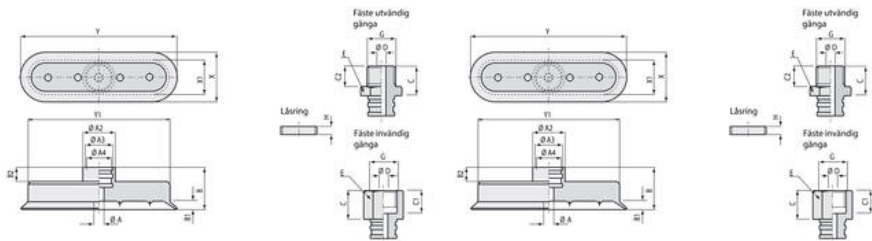

| Modell  | L  | I   | B2  | Dd  | F*  | H  | C  | C1  | C2 | D   | G    | E  | J  | Kraft* N |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|----|----|----------|
|         | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm | mm  | mm   | mm | mm | mm       |
| VPO24   |    |     |     |     | 6   |    |    |     |    |     |      |    |    | - 0.315  |
| VPO357  | 7  | 3.5 | 3.5 | 1   | 0.8 | 6  | 5  | -   | 3  | 1   | M3   | 5  | -  | 0.75     |
| VPO515  | 15 | 5   | 7   | 1.2 | 1   | 12 | 10 | 8.5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 3.15     |
| VPO618  | 18 | 6   | 7   | 1.5 | 1.2 | 12 | 10 | 8.5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 4.2      |
| VPO824  | 24 | 8   | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 12 | 13 | 9   | 8  | 3.5 | 1/8" | 14 | 4  | 8        |
| VPO1030 | 30 | 10  | 4.3 | 2.5 | 2   | 12 | 13 | 9   | 8  | 3.5 | 1/8" | 14 | 4  | 12.5     |
| VPO1545 | 45 | 15  | 6   | 3   | 3   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 26.2     |
| VPO2060 | 60 | 20  | 5   | 4   | 3.5 | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 41.1     |
| VPO2575 | 75 | 25  | 7   | 4   | 4   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 78.4     |
| VPO3090 | 90 | 30  | 5   | 4   | 5   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 112.8    |

| Modell  | L  | I   | B2  | Dd  | F*  | H  | C  | C1  | C2 | D   | G    | E  | J  | Kraft* N |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|------|----|----|----------|
|         | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm | mm  | mm   | mm | mm | mm       |
| VPO24   |    |     |     |     | 6   |    |    |     |    |     |      |    |    | - 0.315  |
| VPO357  | 7  | 3.5 | 3.5 | 1   | 0.8 | 6  | 5  | -   | 3  | 1   | M3   | 5  | -  | 0.75     |
| VPO515  | 15 | 5   | 7   | 1.2 | 1   | 12 | 10 | 8.5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 3.15     |
| VPO618  | 18 | 6   | 7   | 1.5 | 1.2 | 12 | 10 | 8.5 | 5  | 2   | M5   | 8  | -  | 4.2      |
| VPO824  | 24 | 8   | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 12 | 13 | 9   | 8  | 3.5 | 1/8" | 14 | 4  | 8        |
| VPO1030 | 30 | 10  | 4.3 | 2.5 | 2   | 12 | 13 | 9   | 8  | 3.5 | 1/8" | 14 | 4  | 12.5     |
| VPO1545 | 45 | 15  | 6   | 3   | 3   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 26.2     |
| VPO2060 | 60 | 20  | 5   | 4   | 3.5 | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 41.1     |
| VPO2575 | 75 | 25  | 7   | 4   | 4   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 78.4     |
| VPO3090 | 90 | 30  | 5   | 4   | 5   | 21 | 15 | 12  | 10 | 3.5 | 1/4" | 17 | 4  | 112.8    |