

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA16STN

Ssawka Ø16 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań




OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa	1,2 g
Materiał	Silikon
Objętość	0,75 cm ³
Skok	8,5 mm
Średnica	16 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	220 °C
Wysokość	19 mm

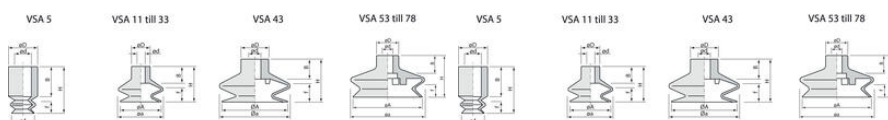

Model	ØA	H	Øa	Ød	T	B
VSA 5	5,5	11	6	4	7	7
VSA 11 III 33	11	16	12,2	4	10	5,5
VSA 14	13	16	17,2	4	10	8,5
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5
VSA 18	18	16,5	18	4	10	8
VSA 20	19	16	20	4	10	8
VSA 22	22	19	24	4	10	8
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	8	10	8
VSA 30	30	27,5	36,2	8	10	11
VSA 40	40	38	46	8	10	12,5
VSA 50	50	34	58	8	10	15
VSA 60	60	34	67	8	10	15
VSA 70	70	40,5	80	12	20	14

Model	ØA	H	Øa	Ød	T	B
VSA 5	5,5	11	6	4	7	7
VSA 11 III 33	11	16	12,2	4	10	5,5
VSA 14	13	16	17,2	4	10	8,5
VSA 16	16	19	17,2	4	10	8,5
VSA 18	18	16,5	18	4	10	8
VSA 20	19	16	20	4	10	8
VSA 22	22	19	24	4	10	8
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	8	10	8
VSA 30	30	27,5	36,2	8	10	11
VSA 40	40	38	46	8	10	12,5
VSA 50	50	34	58	8	10	15
VSA 60	60	34	67	8	10	15
VSA 70	70	40,5	80	12	20	14

