

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA20STN

Ssawka Ø20 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań




OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Masa	1,6 g
Materiał	Silikon
Objętość	1,15 cm ³
Skok	5 mm
Średnica	19 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	220 °C
Wysokość	16 mm

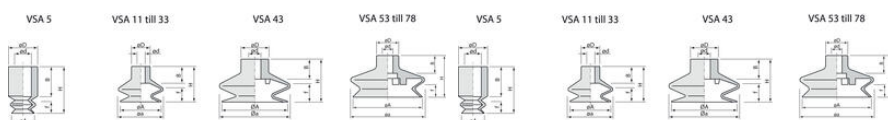

Model	ØA	H	Øa	Ød	T	B
VSA 5	5,5	11	6	4	7	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	5,5
VSA 14	14	16	17,2	4	10	5,5
VSA 16	16	19	17,2	4	10	5,5
VSA 18	18	16,5	18	4	10	5
VSA 20	20	16	20	4	10	5
VSA 22	22	16	24	4	10	5
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	6	10	6
VSA 30	30	27,5	36,2	6	10	11
VSA 40	40	28	46	6	10	12,5
VSA 50	50	34	58	6	10	15
VSA 60	60	34	67	6	10	15
VSA 70	70	40,5	83	12	20	14

Model	ØA	H	Øa	Ød	T	B
VSA 5	5,5	11	6	4	7	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	5,5
VSA 14	14	16	17,2	4	10	5,5
VSA 16	16	19	17,2	4	10	5,5
VSA 18	18	16,5	18	4	10	5
VSA 20	20	16	20	4	10	5
VSA 22	22	16	24	4	10	5
VSA 24	24	23	25	4	10	12
VSA 25	25	25	30	6	10	6
VSA 30	30	27,5	36,2	6	10	11
VSA 40	40	28	46	6	10	12,5
VSA 50	50	34	58	6	10	15
VSA 60	60	34	67	6	10	15
VSA 70	70	40,5	83	12	20	14

