

## LAMPY SERII M22 WIELOKOLOROWE DO MONTAŻU PANELOWEGO

802626405

IDL Lampa Ø65mm LED wielokolorowa, czerw.ziel., 24VAC/DC




- Dwukolorowa lub wielokolorowa
- Technologia LED
- Średnice kloszy Ø65mm, Ø45mm i Ø30mm
- Do montażu w otworach Ø22,5mm lub Ø30,5mm
- IP65



### OPIS PRODUKTU

Dwukolorowe lampy LED do montażu panelowego firmy Auer, z wysokim stopniem ochrony IP65 oraz szerokim wyborem napięcia zasilania. Idealne do zastosowania w aplikacjach wymagających zwrócenia większej uwagi na panel.

### DANE TECHNICZNE

<b>Materiał</b>	Poliwęglan, czarny (szary na zapytanie)
<b>Złącze</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Zakres temperatur</b>	-25 °C...+50 °C
<b>Napięcie</b>	24 V AC/DC, 110-120 V AC, 230-240 V AC
<b>Stopień ochrony</b>	IP65
<b>Waga</b>	IDL 75 g, ITL 77 g IDM 55 g, ITM 56 g IDS 30 g, ITS 31 g
<b>Żywotność</b>	LED 100.000 h
<b>Certyfikaty</b>	

### WYMIARY



### POŁĄCZENIE

#### Schemat połączeń

Proste elektryczne połączenie z wyjmowanymi stykami



## NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Typ	Opis	Napięcie	Prąd nominalny
8006##405	IDS	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø30 mm	24 V AC/DC	28 mA
8016##313	IDM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø45 mm	230-240 V AC	35 mA
8016##310	IDM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø45 mm	110-120 V AC	35 mA
8016##405	IDM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø45 mm	24 V AC/DC	46 mA
8026##313	IDL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø65 mm	230-240 V AC	61 mA
8026##310	IDL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø65 mm	110-120 V AC	61 mA
8026##405	IDL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø65 mm	24 V AC/DC	71 mA
8007##405	ITS	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø30 mm	24 V AC/DC	30 mA
8017##313	ITM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø45 mm	230-240 V AC	34 mA
8017##310	ITM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø45 mm	110-120 V AC	35 mA
8017##405	ITM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø45 mm	24 V AC/DC	39 mA
8027##313	ITL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø65 mm	230-240 V AC	41 mA
8027##310	ITL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø65 mm	110-120 V AC	41 mA
8027##405	ITL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø65 mm	24 V AC/DC	44 mA
812500900		Adapter M30.5	-	-


# =kod koloru, 1=pomarańczowy, 2=czerwony, 4=przezroczysty, 5=niebieski, 6=zielony, 7=żółty

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Max. temperatura pracy</b>	50 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-25 °C
<b>Napięcie nominalne</b>	24 V AC/DC
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP65
<b>Typ światła</b>	Wielokolorowy

Val av sken

La ≈ N	Lb ≈	
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

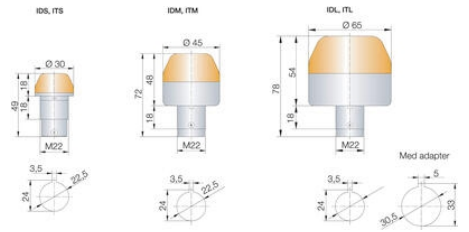

Val av sken

La ≈ N	Lb ≈	
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

