



LAMPY SERII M22 WIELOKOLOROWE DO MONTAŻU PANELOWEGO

802550405

IML Lampa Ø65mm LED wielokolorowa, czer.żół.zie.,
24VAC/DC

- Dwukolorowa lub wielokolorowa
- Technologia LED
- Średnice kloszy Ø65mm, Ø45mm i Ø30mm
- Do montażu w otworach Ø22,5mm lub Ø30,5mm
- IP65




OPIS PRODUKTU

Dwukolorowe lampy LED do montażu panelowego firmy Auer, z wysokim stopniem ochrony IP65 oraz szerokim wyborem napięcia zasilania. Idealne do zastosowania w aplikacjach wymagających zwrócenia większej uwagi na panel.

DANE TECHNICZNE

Materiał	Poliwęglan, czarny (szary na zapytanie)
Złącze	2,5 mm ²
Zakres temperatur	-25 °C...+50 °C
Napięcie	24 V AC/DC, 110-120 V AC, 230-240 V AC
Stopień ochrony	IP65
Waga	IDL 75 g, ITL 77 g
	IDM 55 g, ITM 56 g
	IDS 30 g, ITS 31 g
Żywotność	LED 100.000 h
Certyfikaty	

WYMIARY

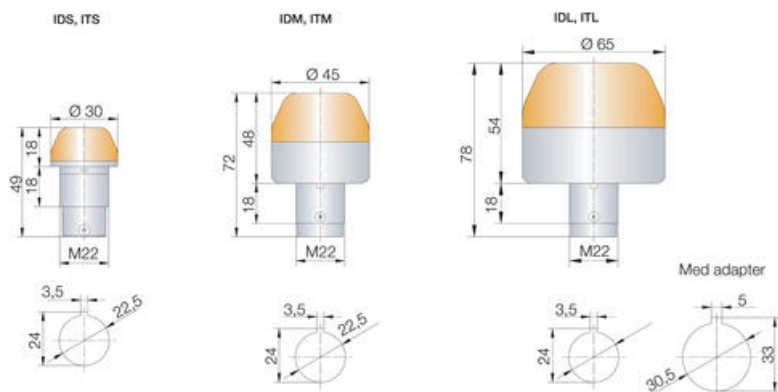

POŁĄCZENIE

Schemat połączeń

Proste elektryczne połączenie z wyjmowanymi stykami

housing and lens made of impact resistant polycarbonate, grey or black



steady/flashing light and colour selectable via terminal connection (easy electrical connection on plug in terminal, comfortable mounting onto panel mount beacon).

LED Multicolour Beacons

Colour selection

La N Lb

X X steady light Colour 1

X X steady light Colour 2

IDL - IDM - IDS

ITL - ITM - ITS

IDL - IDM - IDS

ITL - ITM - ITS



NUMERY KATALOGOWE

Nr katalogowy	Typ	Opis	Napięcie	Prąd nominalny
8006##405	IDS	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø30 mm	24 V AC/DC	28 mA
8016##313	IDM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø45 mm	230-240 V AC	35 mA
8016##310	IDM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø45 mm	110-120 V AC	35 mA

8016##405	IDM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø45 mm	24 V AC/DC	46 mA
8026##313	IDL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø65 mm	230–240 V AC	61 mA
8026##310	IDL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø65 mm	110-120 V AC	61 mA
8026##405	IDL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (pełna soczewka), Ø65 mm	24 V AC/DC	71 mA
8007##405	ITS	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø30 mm	24 V AC/DC	30 mA
8017##313	ITM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø45 mm	230–240 V AC	34 mA
8017##310	ITM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø45 mm	110-120 V AC	35 mA
8017##405	ITM	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø45 mm	24 V AC/DC	39 mA
8027##313	ITL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø65 mm	230–240 V AC	41 mA
8027##310	ITL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø65 mm	110-120 V AC	41 mA
8027##405	ITL	Światło ciągłe dwukolorowe LED (1/2 soczewki), Ø65 mm	24 V AC/DC	44 mA
812500900	Adapter M30.5		-	-



=kod koloru, 1=pomarańczowy, 2=czerwony, 4=przezroczysty, 5=niebieski, 6=zielony, 7=żółty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor obudowy	Czarny
Kolor soczewki	Bezbarwny
Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	Montaż panelowy
Napięcie zasilania	24 V
Napięcie zasilania AC/DC maks.	26,4 V
Napięcie zasilania AC/DC min.	21,6 V
Prąd znamionowy maks.	0,043 A
Prąd znamionowy min.	0,043 A
Średnica	60 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Terminal połączeniowy	2,5 mm ²
Typ światła	Wielokolorowy LED

Val av sken

La≈ N	Lb≈	
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

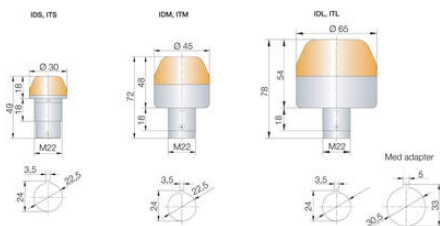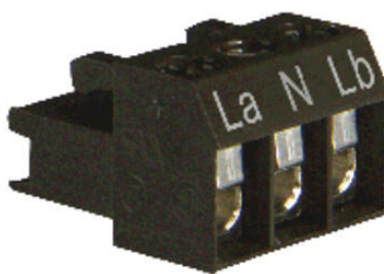

Val av sken

La≈ N	Lb≈	
x	x	Fast sken, färg 1
x	x	Fast sken, färg 2

