


CHWYTAK PNAUMATYCZNY AFAG

Seria EPS

AVENTICS™ EPS nano YZ
EPS nano YZ

- Możliwość precyzyjnego ruchu w dwóch osiach (Y i Z) z uwzględnieniem przystanków pośrednich
- Wysoka dokładność powtórzeń: do $\pm 0,02$ mm
- Kompaktowa konstrukcja odpowiednia do linii automatycznych, montażu i pakowania
- Dostępne w czterech rozmiarach – nano, mini, midi, maxi – do różnych obciążeń i zastosowań

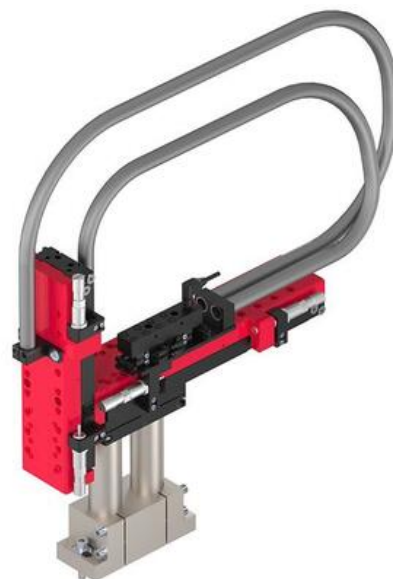

OPIS PRODUKTU

Manipulatory pneumatyczne dwuosiowe są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w tym do operacji pick-and-place, linii montażowych i procesów pakowania. Dzięki kompaktowej konstrukcji, zintegrowanemu okablowaniu i rozprowadzeniu pneumatyki, montaż jest szybki i nie wymaga dodatkowych modyfikacji. Systemy zapewniają wysoką powtarzalność do $\pm 0,02$ mm oraz możliwość zatrzymywania pośredniego w obrębie skoku. Różne rozmiary i warianty wydajności pozwalają na dostosowanie do specyficznych potrzeb operacyjnych i gwarantują wydajną i długotrwałą niezawodną pracę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. temperatura pracy	50 °C
Min. temperatura pracy	0 °C
Siła tłoka przy wsuwaniu	71 N
Siła tłoka przy wysuwaniu	94 N