

LCIS PRZETWORNIKI WIELOFUNKCYJNE ANALOGOWE

750901.0000

- 6,2mm szerokości
- Izolacja 2500V
- Izolacja galwaniczna wejście/wyjście/zasilanie
- Zasilanie 24 V AC / DC
- Certyfikaty DNV i GL



OPIS PRODUKTU


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	60 ms
Częstotliwość przełączania (max)	10 Hz @ 3 dB
Dopuszczenia	cULus
Głębokość	73 mm
Impedancja napięcia	Min. 2 kΩ
Impedancja obciążenia	500 Ω
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	2500 V
Liniowość	0,05 % FSR
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm ²
Masa	30 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój min.	0,25 mm ²

Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	6,2 mm
Współczynnik temperatury	<150 ppm/° K FSR
Wysokość	93 mm

S1	Output
●→ Switch On	5 6
0–10V	●
0–20mA	●
4–20mA	●

S1	Input
●→ Switch On	1 2 3 4
0–60 mV	

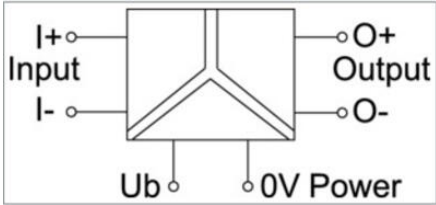

S1	Output
●→ Switch On	5 6
0–10V	●
0–20mA	●
4–20mA	●

S1	Input
●→ Switch On	1 2 3 4
0–60 mV	

