OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZETWORNIK TEMPERATURY Z DWOMA SSR NA WYJŚCIU

750370
Programowalny przetwornik z dwoma SSR na wyjściu, zaciski śrubowe




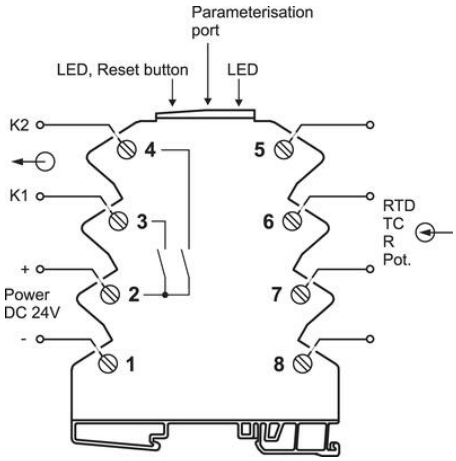
- 6,2mm szerokości
- Izolacja galwaniczna 2,5 kV
- Oprogramowanie FDT / DTM - wymagany kabel 750894
- Zasilanie 24 V DC

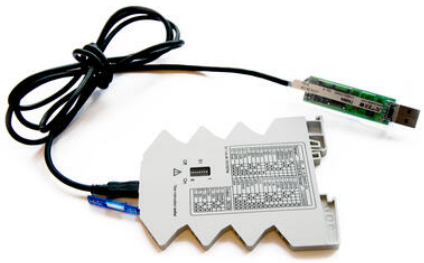
OPIS PRODUKTU

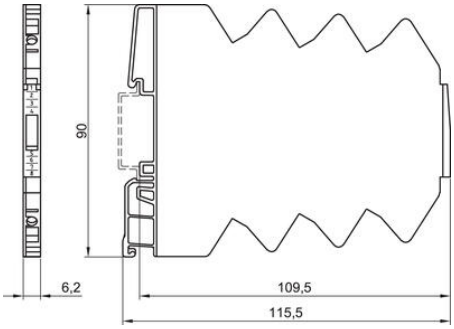
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Napięcie zasilania DC min.	16,8 V
Napięcie zasilania DC maks.	30 V
Pobór energii	18 mA
Min. temperatura pracy	-200 °C
Max. temperatura pracy	2400 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Dopuszczenia	CE
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm²
Przekrój min.	0,14 mm²
Stopień ochrony IP	IP20
Impedancja mocy	Max. 700 Ω
Impedancja napięcia	Min. 2 KΩ

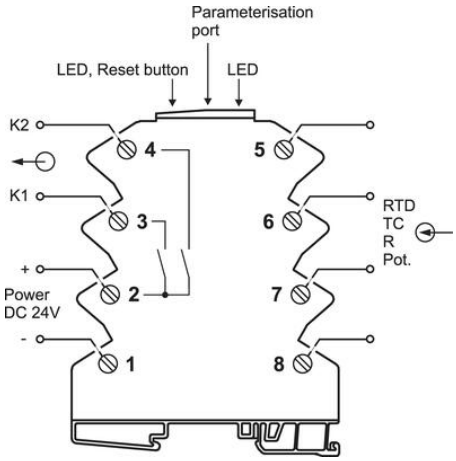


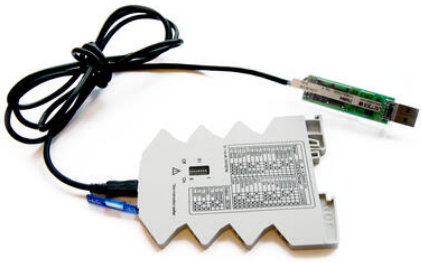

Parameterisation port
LED, Reset button
LED
K2
K1
+
Power DC 24V
-
4
5
3
6
2
7
1
8
RTD
TC
R
Pot.

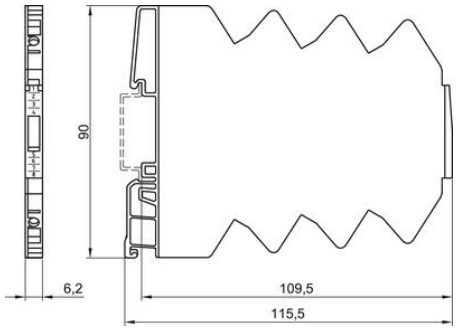



90
6,2
109,5
115,5


Pwr
−1
+2
K1 3
K2 4
8
7
6
5


Parameterisation port
LED, Reset button
LED
K2
K1
+
Power DC 24V
-
4
5
3
6
2
7
1
8
RTD
TC
R
Pot.




90
6,2
109,5
115,5