

PRZETWORNIKI TEMPERATURY, WEJŚCIE TERMOPARA TYP J / K

750839.0000

Przetwornik Termopara typ J / K

- 6,2mm szerokości
- Potrójna izolacja galwaniczna 2,5 kV
- Zasilanie 24 V AC / DC
- Certyfikaty DNV i GL




OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	60 ms
Częstotliwość	10 Hz @ 3 dB / 23 °C
Częstotliwość przełączania (max)	10 Hz @ 3 dB
Dokładność	0,5 % FSR
Dopuszczenia	CE, cULus, RoHS
Głębokość	73 mm
Impedancja mocy	<500 Ω
Impedancja napięcia	Min. 2 kΩ
Impedancja obciążenia	500 Ω
Izolacja	3-tie
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	2500 V
Liniiowość	0,1 % FSR
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm ²
Manual switch	Tak
Masa	30 g
Max. temperatura pracy	60 °C

Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	DIN-kisko
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Podłączenie	Ruuvii
Przekrój min.	0,25 mm ²
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	6,2 mm
Wskazywanie statusu	Vihreä LED
Współczynnik temperatury	<150 ppm/° K FSR
Wybór wyjścia przez DIP Switch	0-20mA/4-20mA/0-10V DC
Wysokość	93 mm

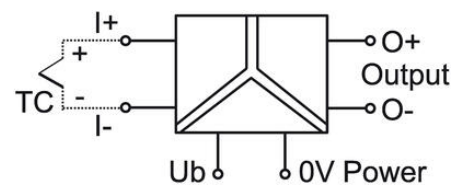

S1	Switch On	Output
0-10V	●	●
0-20mA	●	●
4-20mA	●	●

S1	Switch On	Input
TC J (Fe-CuNi)	●	1 2 3 4
TC K (Ni-CrNi)	●	1 2 3 4
-50 – 200°C	●	1 2 3 4
-50 – 350°C	●	1 2 3 4
0 – 200°C	●	1 2 3 4
0 – 400°C	●	1 2 3 4
0 – 600°C	●	1 2 3 4
0 – 800°C	●	1 2 3 4
0 – 1000°C	●	1 2 3 4
0 – 1200°C	●	1 2 3 4

