

PODSTAWKI PRZEKAŹNIKÓW 4 LUB 8 POŁOWYCH

V23

Gniazdo przełącznika, zaciski śrubowe

- Szeroka gama produktów
- Rodzaj zacisków: sprężynowe lub śrubowe
- Kompaktowe wymiary



OPIS PRODUKTU

Mors Smitt oferuje szeroką gamę gniazd dla przełączników mocy Mors Smitt mocy z różnymi połączeniami. Różne typy gniazd są dostępne zarówno dla 4-półowych jak i 8-półowych przełączników.

4-pol. podstawka śrubowa

4-pol. podstawka zaciskowa

8-pol. podstawka śrubowa


8-pol. zaciskowa

V23.

V29.

V93.

V99.




DANE TECHNICZNE

Rodzaj podkładki	V23.	V29.	V93.	V99.
Opis	Śrubowa 4-półowa	Zaciskowa. 4-półowa	Śrubowa 8-półowa	Zaciskowa. 8-półowa
Nominalne obciążenie	10 A			
Klasa izolacji	IEC 60255/60571, 3 500 V, 50 Hz, 1 min			
Klasa ochrony	IEC 60529 / IP20			
Montaż	na ścianie lub na szynie DIN 35mm			
Maks. temperatura otoczenia	+80 °C			

Waga	122 g	90 g	248 g	186 g
Wymiary	87x40x30 mm	87x40x34,1 mm	87x88x30 mm	87x88x34,1 mm
Przekrój	2,5 mm ² max	0,08-2,5 mm ²	2,5 mm ² max	0,08-2,5 mm ²
Materiał	Poliamid 66,30 %	Poliamid 66,30 %	Poliamid 66,30 %	Polyamid 66,30 %
Rodzaj przyłączenia	Śrubowe	Zatraskowe	Śrubowe	Zatraskowe


WYMIARY

Wymiary stosowanych podstawek
V23. 4-polowa V93. 8-polowa


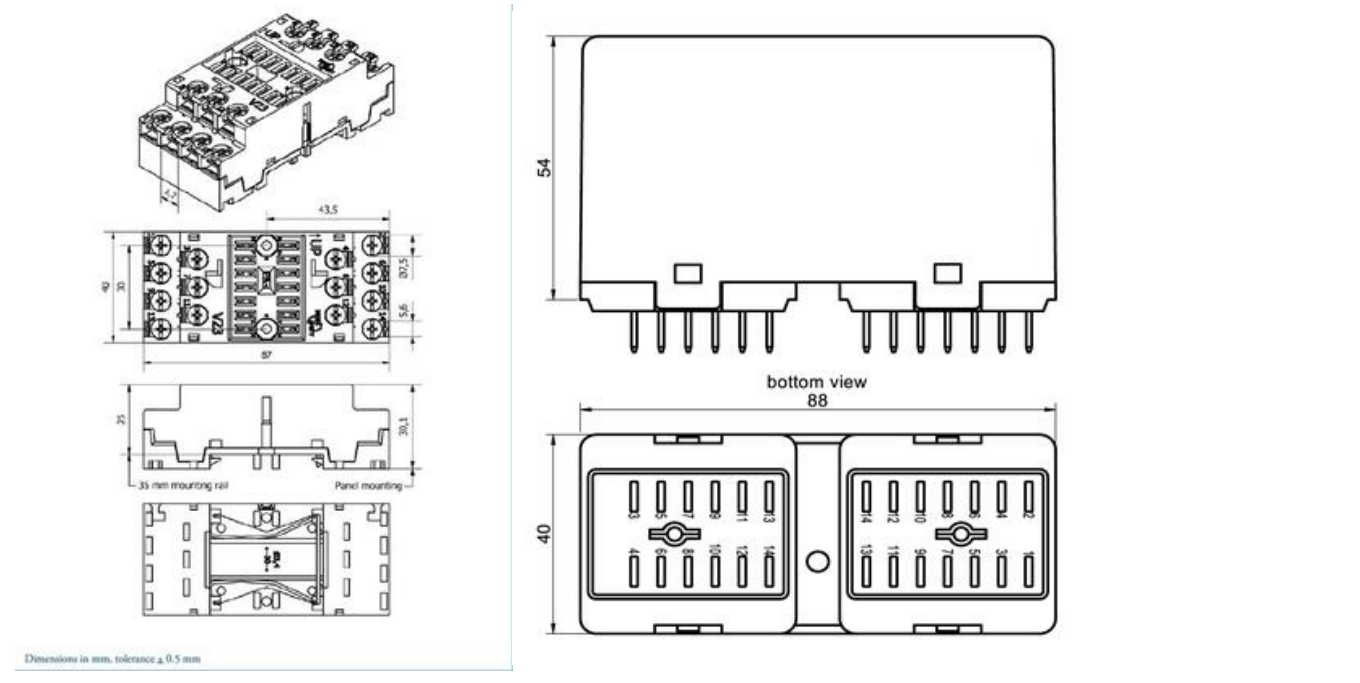


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność łączeniowa AC1	10A
Stopień ochrony IP	IP20
Max. temperatura pracy	80 °C
Przekrój przewodu	2,5 mm ²
Masa	0,128 kg
Materiał	Poliamid
Szerokość	40 mm

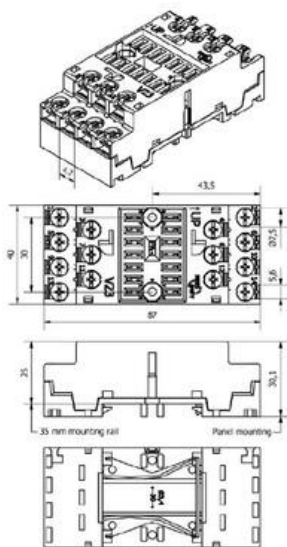

Dimensions in mm, tolerance ± 0.5 mm

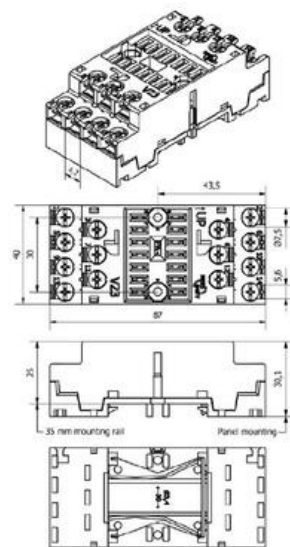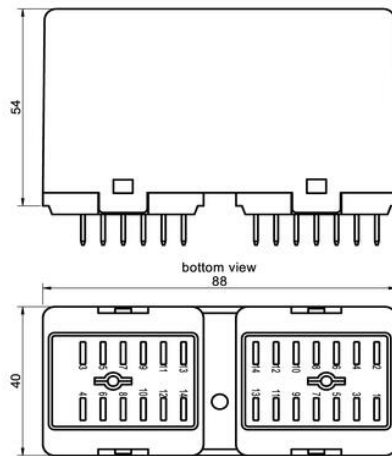

Dimensions in mm, tolerance ± 0.5 mm

