OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKA CZASOWA DO PRZEKAŹNIKA 11-PINOWEGO Z SERII C3

CT3E30L
Podstawka czasowa do przekaźników 11-pin



- Zintegrowane z podstawką 3 zestyki przełączne
- Szeroki zakres napięć wejściowych, AC/DC
- Zakresy czasowe: 0.2 sec–30 min.

OPIS PRODUKTU


Dzięki podstawce czasowej dla 11-stykowych przekaźników C3 i odpowiedniego gniazda możesz uzyskać różnorodne funkcje.


Między innymi funkcja opóźnienia włączenia, która umożliwia załączenie styków przekaźnika po upływie ustawionego czasu, od 0,2 s do 30 min. Wszystkie kostki czasu mają napięcie wylotowe (AC / DC) i zakres napięcia między 20-65 V, 90-150 V, 90-265 V i 180-265 V, w zależności od wybranej funkcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Czas odpowiedzi	AC-80 ms / DC-50 ms
Czas powrotu	200 ms
Dopuszczenia	CE, CSA, RoHS, UL
Masa	35 g
Materiał	Lexan
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie znamionowe	20-65 V AC/DC
Pobór mocy	6 mA
Prąd upływu	≤ 0.3 mA
Stopień ochrony IP	IP40


Zakresy czasowe	0,2 s - 30 min






Range	DIP switch	Time
0,2 - 3 s		Adjusting knob 1 ... 10
2 - 30 s		
0,2 - 3 min		
2 - 30 min		

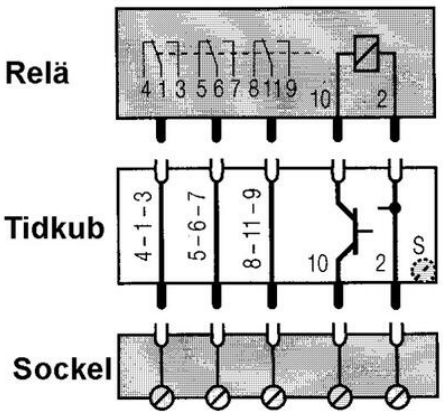

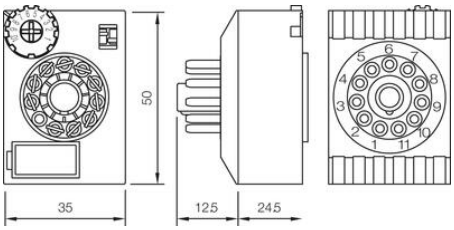

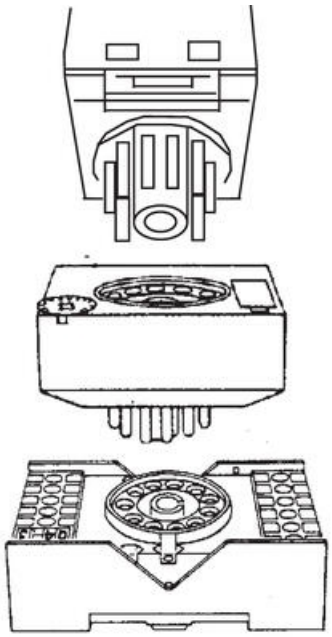

Range	DIP switch	Time
0,2 - 3 s		Adjusting knob 1 ... 10
2 - 30 s		
0,2 - 3 min		
2 - 30 min		

