OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKI PRZEKAŹNIKÓW 4 LUB 8 POLOWYCH


V23
Gniazdo przekaźnika, zaciski śrubowe

- Szeroka gama produktów
- Rodzaj zacisków: sprężynowe lub śrubowe
- Kompaktowe wymiary



OPIS PRODUKTU

Mors Smitt oferuje szeroką gamę gniazd dla przekaźników mocy Mors Smitt mocy z różnymi połączeniami.
Różne typy gniazd są dostępne zarówno dla 4-polowych jak i 8-polowych przekaźników.

4-pol. podstawka śrubowa	4-pol. podstawka zaciskowa	8-pol. podstawka śrubowa	8-pol. zaciskowa
V23. 	V29. 	V93. 	V99. 


Dane techniczne


Rodzaj podkładki	V23.	V29.	V93.	V99.
Opis	Śrubowa 4-polowa	Zaciskowa. 4-polowa	Śrubowa 8-polowa	Zaciskowa. 8-polowa
Nominalne obciążenie	10 A			
Klasa izolacji	IEC 60255/60571, 3 500 V, 50 Hz,1 min			
Klasa ochrony	IEC 60529 / IP20			
Montaż	na ścianie lub na szynie DIN 35mm			

Maks. temperatura otoczenia	+80 °C			
Waga	122 g	90 g	248 g	186 g
Wymiary	87x40x30 mm	87x40x34,1 mm	87x88x30 mm	87x88x34,1 mm
Przekrój	2,5 mm^2 max	0,08-2,5 mm^2	2,5 mm^2 max	0,08-2,5 mm^2
Materiał	Poliamid 66,30 %	Poliamid 66,30 %	Poliamid 66,30 %	Polyamid 66,30 %
Rodzaj przyłączenia	Śrubowe	Zatrzaskowe	Śrubowe	Zatrzaskowe

Wymiary

Wymiary stosowanych podstawek
V23. 4-polowa V93. 8-polowa

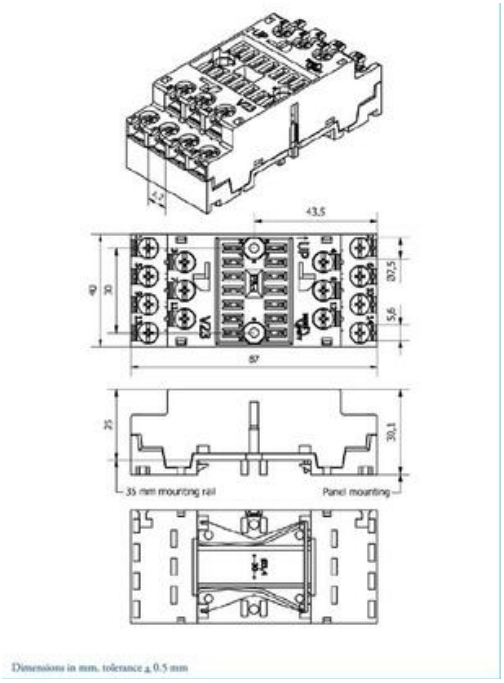

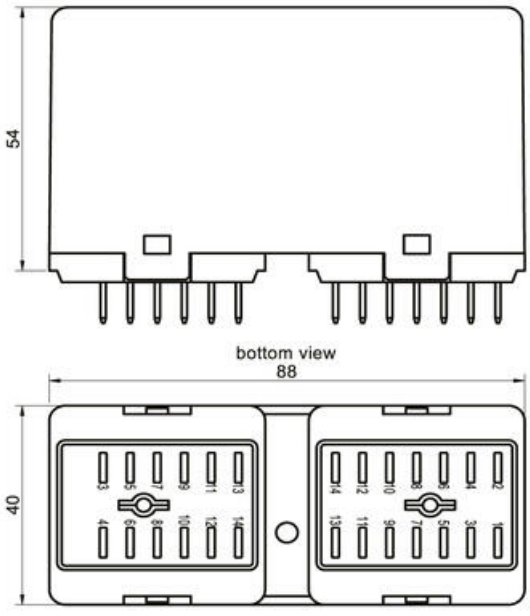

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność łączeniowa AC1	10A

Stopień ochrony IP	IP20
Max. temperatura pracy	80 °C
Przekrój przewodu	2,5 mm²
Masa	0,128 kg
Materiał	Poliamid
Szerokość	40 mm

