OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKA DO PRZEKAŹNIKA C3

S3B
Podstawka 11-PIN do przekaźnika C3



- Numeracja zgodna z normami DIN i EN
- Możliwość wyposażenia w pierścień kodujący
- Wyposażona w obejmę

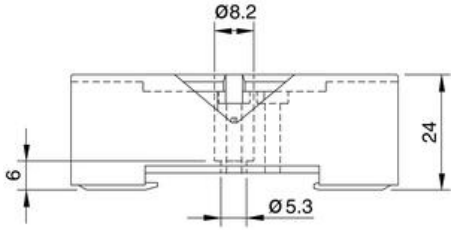
OPIS PRODUKTU

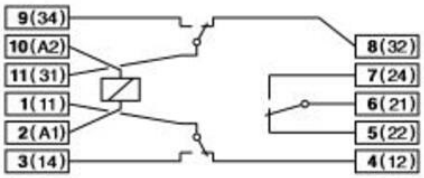
Istnieją 2 różne gniazda dla przekaźników 11-stykowych C3: DIN lub przykręcane. S3B i S3S, przy czym ten ostatni jest dwupoziomy. Oba cokoły mogą być płynnie zamontowane na szynie DIN i mają wymiar szerokości 38 mm. Pomarańczowy wspornik montażowy jest standardowo dołączony do bezpiecznego montażu przekaźnika.

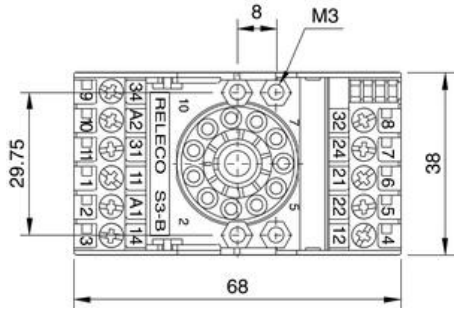
Obciążenie znamionowe 10A / 250 V. Rozmiar śruby: M3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja	2500 V
Izolacja	2500 V
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Masa	55 g
Materiał	Lexan
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Moment dokręcania	0,7
Napięcie przełączania	250 V
Rozmiar śruby	M3, Pozi
Srefa połączenia wielu przewodów	0,35-2,5 mm²


Ø8.2
24
6
Ø5.3


9(34)
10(A2)
11(31)
1(11)
2(A1)
3(14)
8(32)
7(24)
6(21)
5(22)
4(12)


8
M3
29.75
38
68
RELECO S3-B
34 A2 31 11 A1 14
32 24 21 22 12
9 10 1 2 3
8 7 6 5 4