OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKA DO PRZEKAŹNIKA C16

S16-M
Podstawka do przekaznika S16-M

- Montowana na szynę DIN
- 8-pinowa
- Wbudowana blokada

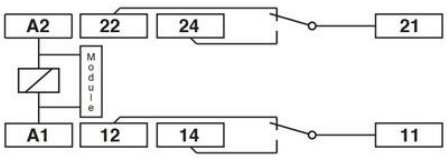



OPIS PRODUKTU


Podstawa S16-M pasuje do C16-A25PTL, C18-A15PTL i C18-B15PTL i jest przystosowana do montażu na szynie DIN lub śrubie. Obciążenie nominalne 10A / 300 V. Rozmiar śruby: M3.

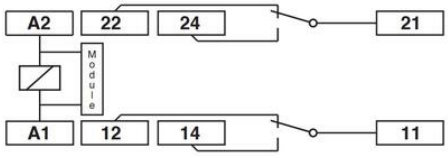
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Maksymalny prąd obciążenia	5 A
Masa	42 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Moment dokręcania	0,7
Napięcie przełączania	300 V
Rozmiar śruby	M3 Pozi





8-M3×8
max 78.3
49.8
75.8max
5.0
5.0
7.6
15.7max


19.2
36.2
20.2
24.2
42.7
61.2max


A2
22
24
21
Module
A1
12
14
11


8-M3×8
max 78.3
49.8
75.8max
5.0
5.0
7.6
15.7max


19.2
36.2
20.2
24.2
42.7
61.2max