

**2-POŁOWY PRZEKAŹNIK
INTERFEJSOWY, 7A (C16)**

C16A25PTL230A

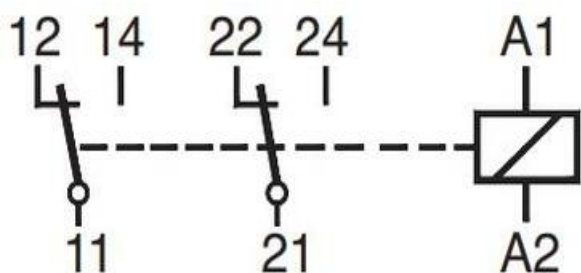
Przełącznik IRC 2P/7A 230VAC

- 2 zestawy przełączane
- Piny do PCB
- 8 pinowy
- Dostępne akcesoria

**OPIS PRODUKTU**

Przełączniki są oferowane z 2 kontaktami przemiennym (CO) oraz zdolnością łączeniową 7A.

- Standardowy styk AgSnO2 jest stosowany w najbardziej ogólnych aplikacjach, takich jak automatyka, pneumatyka, kontrola ciepła, sygnalizacja, przełączniki wejścia / wyjścia itp.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Liczba styków	2
Maksymalny prąd obciążenia	7 A
Masa	17 g
Materiał zestyku	AgSnO2
Max. prąd rozruchowy	15 A
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C

Min. temperatura pracy	-55 °C
Min. temperatura składowania	-55 °C
Napięcie zasilania cewki AC	230 V AC
Napięcie znamionowe	0,8 - 1,10
Szerokość	13 mm

