OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

2-POLOWY PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY, 7A (C16)

C16A25PTL24A
Przekaźnik IRC 2P/7A 24VAC




- 2 zestyki przełączane
- Piny do PCB
- 8 pinowy
- Dostępne akcesoria

OPIS PRODUKTU

Przekaźniki są oferowane z 2 kontaktami przemiennym (CO) oraz zdolnością łączeniową 7A.

- Standardowy styk AgSnO2 jest stosowany w najbardziej ogólnych aplikacjach, takich jak automatyka, pneumatyka, kontrola ciepła, sygnalizacja, przekaźniki wejścia / wyjścia itp.

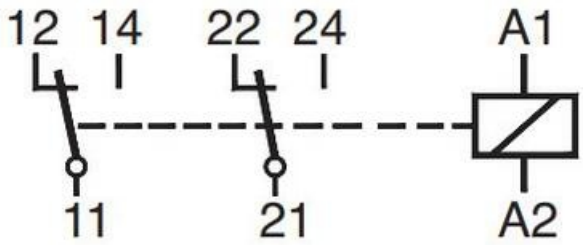

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba styków	2
Maksymalny prąd obciążenia	7 A
Masa	17 g
Materiał zestyku	AgSnO2
Max. prąd rozruchowy	15 A
Max. temperatura pracy	70 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-55 °C
Min. temperatura składowania	-55 °C

Napięcie zasilania cewki AC	24 V AC
Napięcie znamionowe	0,8 - 1,10
Szerokość	13 mm

