**OEM Automatic Sp. z o.o.**
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

# PODSTAWKI PUSH-IN DO PRZEKAŹNIKÓW

S7-PI
Podstawka 8 PIN, szyna DIN, Push-In



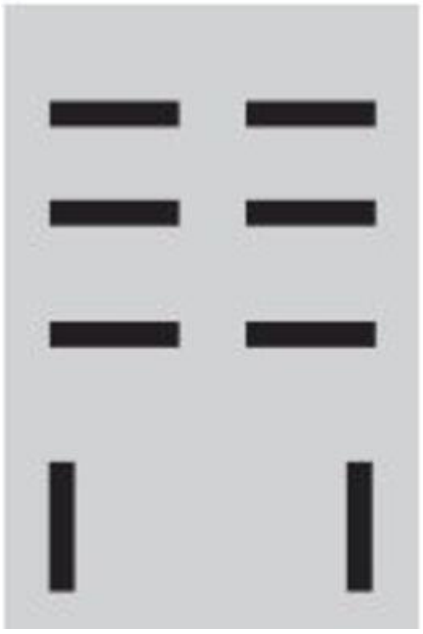
- Węższe o 20-30% niż rozwiązania firm konkurencyjnych
- Okablowanie od 0,34 mm² do 2,5 mm²
- Szybki i beznarzędziowy montaż
- 2 połączenia na terminal

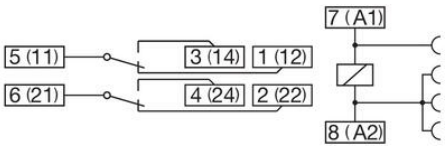
### OPIS PRODUKTU

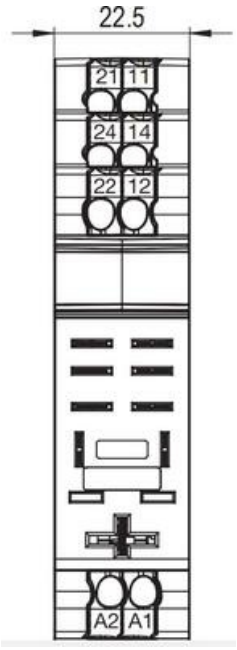
Podstawki Push-In zapewniają najbardziej efektywny sposób montażu przekaźników w szafach sterowniczych. Podstawki firmy ComatReleco zapewniają zarówno szybką i łatwą instalację, a także pozwalają zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Oszczędza to zarówno czas, jak i ogranicza koszty instalacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę akcesoriów, takich jak paski do znakowania, zworki i zestawy narzędzi, które jeszcze bardziej ułatwiają pracę.

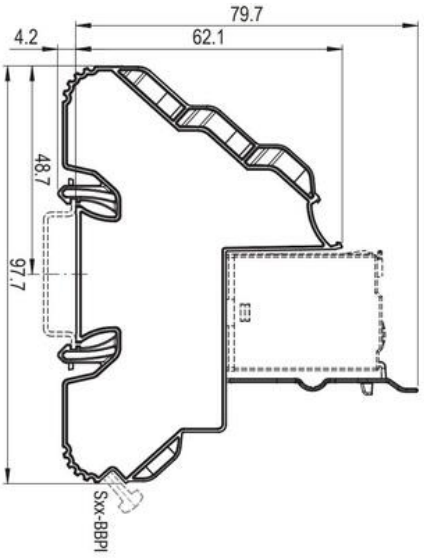
## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

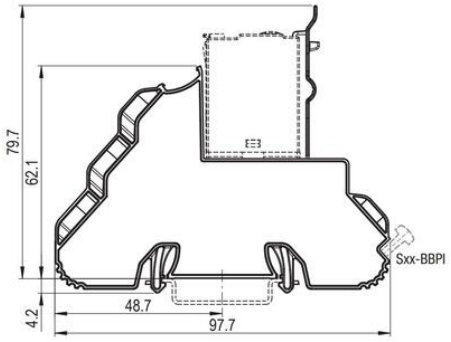
| | |
|---|---|
| **Izolacja** | 2500 V |
| **Izolacja** | 2500 V |
| **Maksymalny prąd obciążenia** | 10 A |
| **Masa** | 46 g |
| **Materiał** | PA |
| **Max. temperatura pracy** | 60 °C |
| **Max. temperatura składowania** | 80 °C |
| **Min. temperatura pracy** | -40 °C |
| **Min. temperatura składowania** | -40 °C |
| **Napięcie przełączania** | 250 V |
| **Srefa połączenia wielu przewodów** | 2x0,34-2,5 mm² |

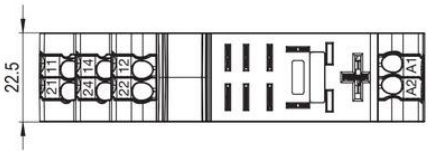



5 (11)
6 (21)
3 (14)
4 (24)
1 (12)
2 (22)
7 (A1)
8 (A2)


22.5
21
11
24
14
22
12
A2
A1


79.7
4.2
62.1
48.7
97.7
Sxx-BBPI


79.7
62.1
Sxx-BBPI
4.2
48.7
97.7


22.5
21
11
24
14
22
12
A2
A1