OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKI PUSH-IN DO PRZEKAŹNIKÓW

S9-PI
Podstawka 14 PIN, szyna DIN, Push-In



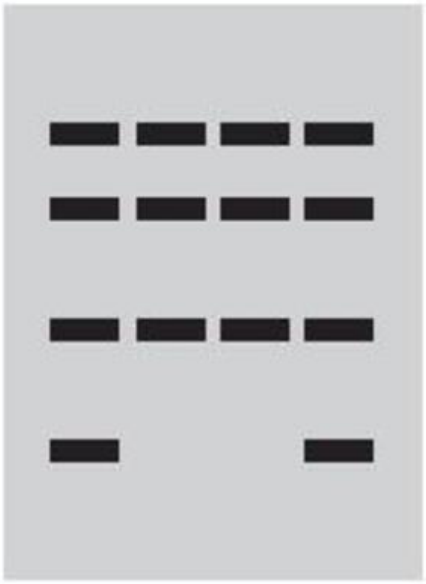
- Węższe o 20-30% niż rozwiązania firm konkurencyjnych
- Okablowanie od 0,34 mm² do 2,5 mm²
- Szybki i beznarzędziowy montaż
- 2 połączenia na terminal

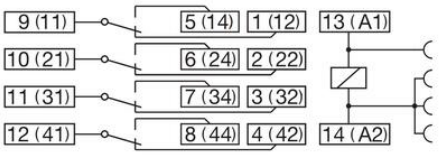
OPIS PRODUKTU

Podstawki Push-In zapewniają najbardziej efektywny sposób montażu przekaźników w szafach sterowniczych. Podstawki firmy ComatReleco zapewniają zarówno szybką i łatwą instalację, a także pozwalają zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej. Oszczędza to zarówno czas, jak i ogranicza koszty instalacji. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę akcesoriów, takich jak paski do znakowania, zworki i zestawy narzędzi, które jeszcze bardziej ułatwiają pracę.

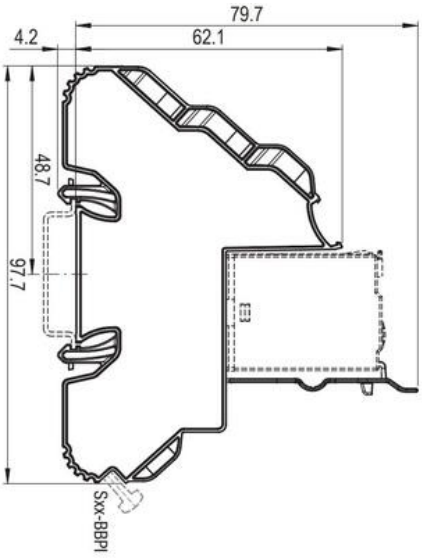
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

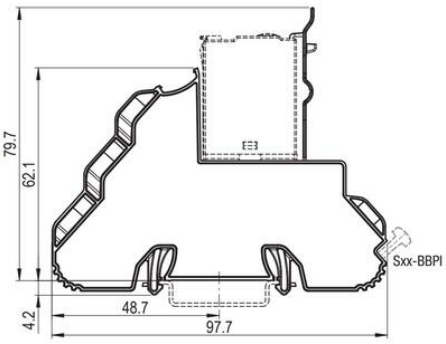
Izolacja	2500 V
Izolacja	2500 V
Maksymalny prąd obciążenia	6 A
Masa	62 g
Materiał	PA
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie przełączania	250 V
Srefa połączenia wielu przewodów	2x0,34-2,5 mm²





9 (11)
5 (14)
1 (12)
13 (A1)
10 (21)
6 (24)
2 (22)
11 (31)
7 (34)
3 (32)
12 (41)
8 (44)
4 (42)
14 (A2)


25.5
41 31 21 11
44 34 24 14
42 32 22 12
A2 A1


79.7
4.2
62.1
48.7
97.7
Sxx-BBPI


79.7
62.1
Sxx-BBPI
4.2
48.7
97.7


25.5
41 31 21 11
44 34 24 14
42 32 22 12
A2 A1