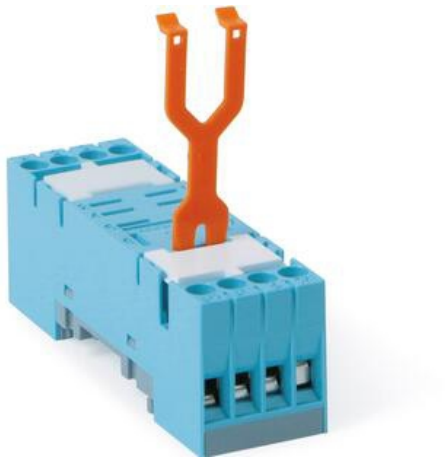
OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PODSTAWKI DO PRZEKAŹNIKÓW C7

S7C
Podstawka do przekaźnika C7



- Montaż na wsporniku TS35 lub bezpośrednio
- Niewielkie wymiary, szerokość tylko 22,5 mm

OPIS PRODUKTU

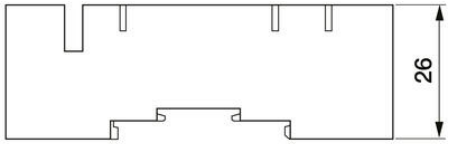
Istnieją 2 różne gniazda do przekaźników C7: DIN lub przykręcane. S7C i S7IO, gdzie ten ostatni jest z połączeniami I / O. Oba cokoły mogą być płynnie zamontowane na szynie DIN i mają wymiar szerokości 15,6 mm. Pomarańczowy wspornik montażowy jest standardowo dołączony do bezpiecznego montażu przekaźnika.

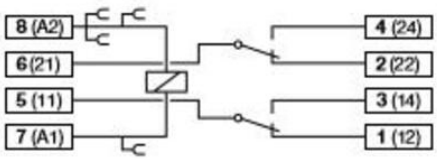
Obciążenie znamionowe 10A / 250 V. Rozmiar śruby: M3.

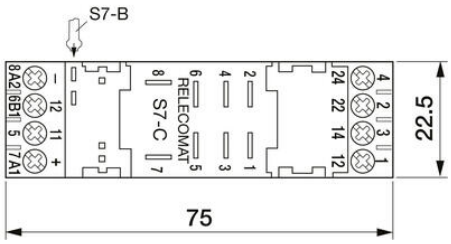
S7P jest przeznaczony do montażu na płytce drukowanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja	2500 V
Izolacja	2500 V
Maksymalny prąd obciążenia	10 A
Masa	37 g
Materiał	Lexan
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Moment dokręcania	0,7
Napięcie przełączania	250 V
Rozmiar śruby	M3, Pozi
Srefa połączenia wielu przewodów	0,75-1,5 mm²


26


8 (A2)
6 (21)
5 (11)
7 (A1)
4 (24)
2 (22)
3 (14)
1 (12)


S7-B
8A2
6B1
5
7A1
12
11
+
RELECOMAT
S7-C
8
6
4
2
5
3
1
24
22
14
12
4
2
3
1
22.5
75