OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEKAŹNIKI MOCY

CHI14/UC24-240V
Przekaźnik mocy CHI14 1P/16A/24-240V AC/DC @15-60Hz



- Prąd znamionowy do 16A i uniwersalna cewka zasilana napięciem 24-240 V AC/DC
- Prąd rozruchowy do 800A (20ms)
- Wyjątkowo cicha praca

OPIS PRODUKTU

CHI to przekaźnik mocy do wszystkich zastosowań wymagających wysokich prądów rozruchowych do 800 A, takich jak elektroniczne układy sterujące lamp energooszczędnych, zasilacze najnowszych lamp LED i zasilacze przełączające komponentów przemysłowych. Obciążenia te wykazują prąd rozruchowy do 250-krotności ich prądu znamionowego.
CHI14 jest wyposażony w pojedynczy, cichy styk NO o prądzie znamionowym do 16 A i szerokości montażowej 17,5 mm. CHI34 ma 3 styki NO i styk pomocniczy oraz przełącznik ręcznego włączania i wyłączania.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Liczba styków	1
Zalecane minimalne obciążenie	100 mA /12 V


Stopień ochrony IP	IP20
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Materiał	Lexan
Szerokość	17,5 mm
Masa	70 g


Napięcie znamionowe	16,8...250 V
Zdolność przełączenia (AC-1)	4000 VA
Zdolność przełączenia (DC-1)	384 W
Napięcie przełączania	250 V

Pobór mocy	1.2 VA / 0.43 W
Moment dokręcania	0,4
2421_Peak current (A)	800 / 200µs
Zakres napięciowy	24-240 V AC/DC
Prąd udarowy (20 ms)	165 A
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Dopuszczenia	CE, RoHS, UL
Srefa połączenia wielu przewodów	2,5mm2/2x1,5mm2
Prąd znamionowy	16 A

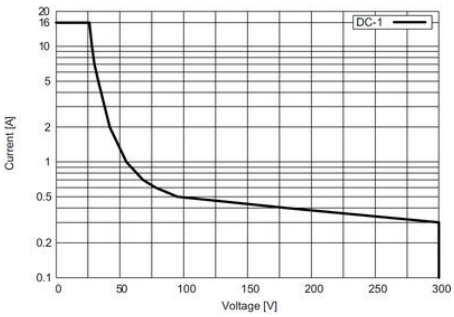

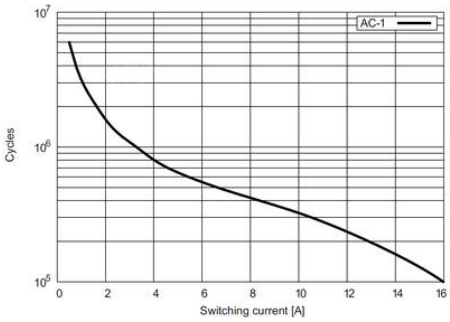












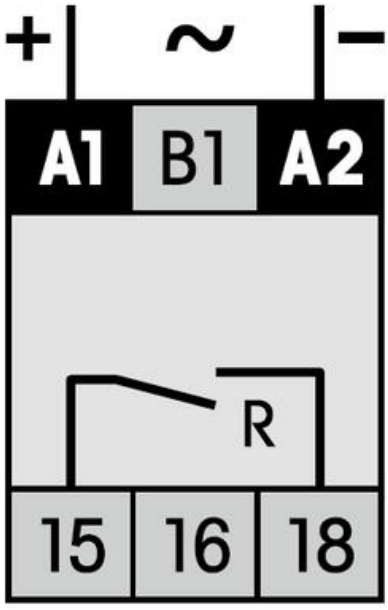


75
4,2
2,5
17,5

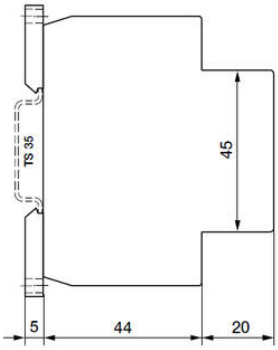
TS 35
45
5
44
20



