

## PRZekaźnik interfejsowy wyjścia LCIS ze złocnymi stykami

760021.1010

Przełącznik 24 V AC / DC Au

- 6.2 mm szerokości
- Mostki łączeniowe
- Łatwe przyłączanie przewodów
- 6 A/5 mA



### OPIS PRODUKTU


Przełącznik charakteryzuje się małymi wymiarami. Szerokość przełącznika wynosi jedynie 6,2 mm. Dzięki takiej konstrukcji oszczędzamy miejsce w szafie sterowniczej. Mostki łączeniowe pozwalają na łączenie kilku przełączników bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Dostępne są mostki 16 polowe. Przełącznik wyposażony jest w diodę LED, która sygnalizuje stan jego pracy. Ramię dźwigni jest wydłużone żeby ułatwić wymianę modułu. Minimalna zdolność łączeniowa 5 mA.

Przełącznik ze złotymi stykami dobrze nadaje się do zastosowań, w których wykorzystywane są małe prądy obciążenia lub jeśli przełącznik wykonuje długie cykle pracy.


### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Zasilanie max. AC            | 30 V                         |
| Zasilanie min. AC            | 19,2 V                       |
| Napięcie zasilania DC maks.  | 30 V                         |
| Napięcie zasilania DC min.   | 19,2 V                       |
| Pobór mocy                   | 13 mA                        |
| Materiał zestyku             | AgSnO <sub>2</sub> + 5 μm Au |
| Napięcie obciążenia AC (max) | 250 V                        |
| Napięcie obciążenia AC (min) | 1 V                          |
| Napięcie obciążenia DC (max) | 250 V                        |
| Napięcie obciążenia DC (min) | 1 V                          |
| Prąd AC (max)                | 6 A                          |
| Prąd min. AC                 | 1 mA                         |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Prąd obciążenia DC (max)</b>  | 6 A                      |
| <b>Prąd obciążenia DC (min)</b>  | 1 mA                     |
| <b>Prąd przełączania Max.</b>    | 6 A                      |
| <b>Maksymalny przekrój kabla</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Przekrój min.</b>             | 0,25 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Szerokość</b>                 | 6,2 mm                   |
| <b>Głębokość</b>                 | 93 mm                    |
| <b>Dopuszczenia</b>              | CE, cULus, DNV, GL, RoHS |
| <b>Wysokość</b>                  | 76 mm                    |
| <b>Stopień ochrony IP</b>        | IP20                     |
| <b>Izolacja wejścia</b>          | 4000 V                   |
| <b>Izolacja wyjścia</b>          | 4000 V                   |
| <b>Min. temperatura pracy</b>    | -25 °C                   |
| <b>Max. temperatura pracy</b>    | 60 °C                    |
| <b>Masa</b>                      | 35 g                     |

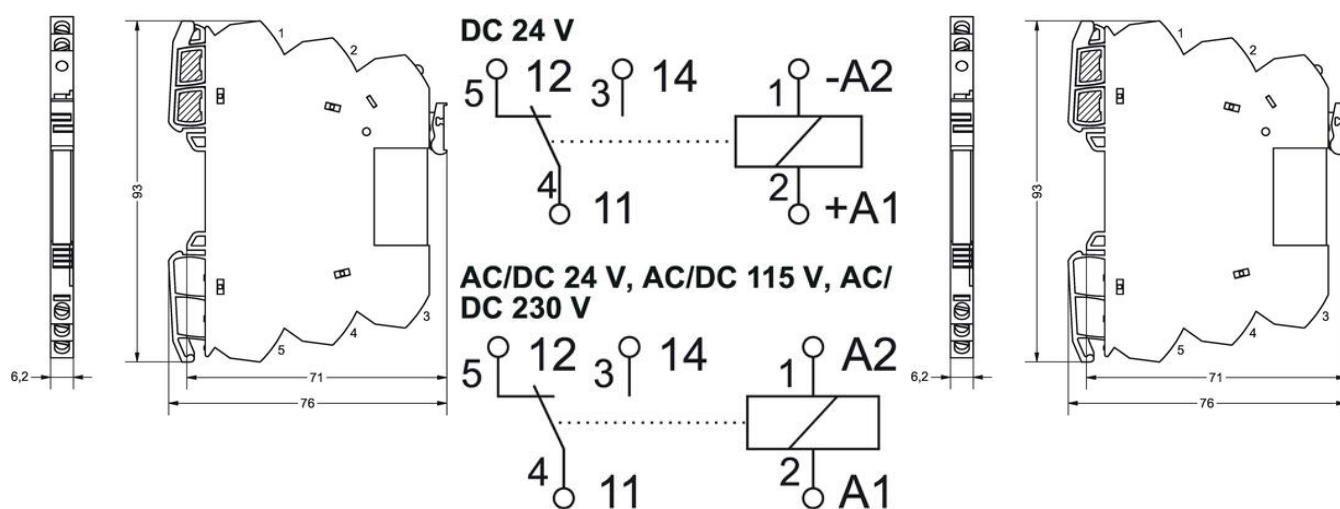

**DC 24 V**

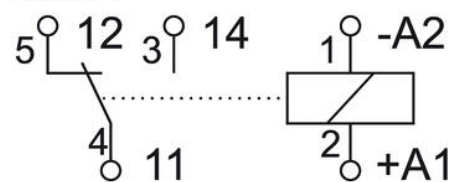

**AC/DC 24 V, AC/DC 115 V, AC/  
DC 230 V**

