

PRZekaźnik INTERFEJSOWY WYJŚCIA LCIS ZE ZŁOCONYMI STYKAMI

760061.1010

Przełącznik 230 V AC / DC Au

- 6.2 mm szerokości
- Mostki łączeniowe
- Łatwe przyłączanie przewodów
- 6 A/5 mA



OPIS PRODUKTU


Przełącznik charakteryzuje się małymi wymiarami. Szerokość przełącznika wynosi jedynie 6,2 mm. Dzięki takiej konstrukcji oszczędzamy miejsce w szafie sterowniczej. Mostki łączeniowe pozwalają na łączenie kilku przełączników bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Dostępne są mostki 16 polowe. Przełącznik wyposażony jest w diodę LED, która sygnalizuje stan jego pracy. Ramię dźwigni jest wydłużone żeby ułatwić wymianę modułu. Minimalna zdolność łączeniowa 5 mA.

Przełącznik ze złotymi stykami dobrze nadaje się do zastosowań, w których wykorzystywane są małe prądy obciążenia lub jeśli przełącznik wykonuje długie cykle pracy.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie max. AC	253 V
Zasilanie min. AC	184 V
Napięcie zasilania DC maks.	253 V
Napięcie zasilania DC min.	184 V
Pobór mocy	3,5 mA
Materiał zestyku	AgSnO ₂ + 5 µm Au
Napięcie obciążenia AC (max)	250 V
Napięcie obciążenia AC (min)	1 V
Napięcie obciążenia DC (max)	250 V
Napięcie obciążenia DC (min)	1 V
Prąd AC (max)	6 A
Prąd min. AC	1 mA

Prąd obciążenia DC (max)	6 A
Prąd obciążenia DC (min)	1 mA
Prąd przełączania Max.	6 A
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm ²
Przekrój min.	0,25 mm ²
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	93 mm
Dopuszczenia	CE, cULus, DNV, GL, RoHS
Wysokość	76 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Izolacja wejścia	4000 V
Izolacja wyjścia	4000 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Max. temperatura pracy	60 °C
Masa	35 g

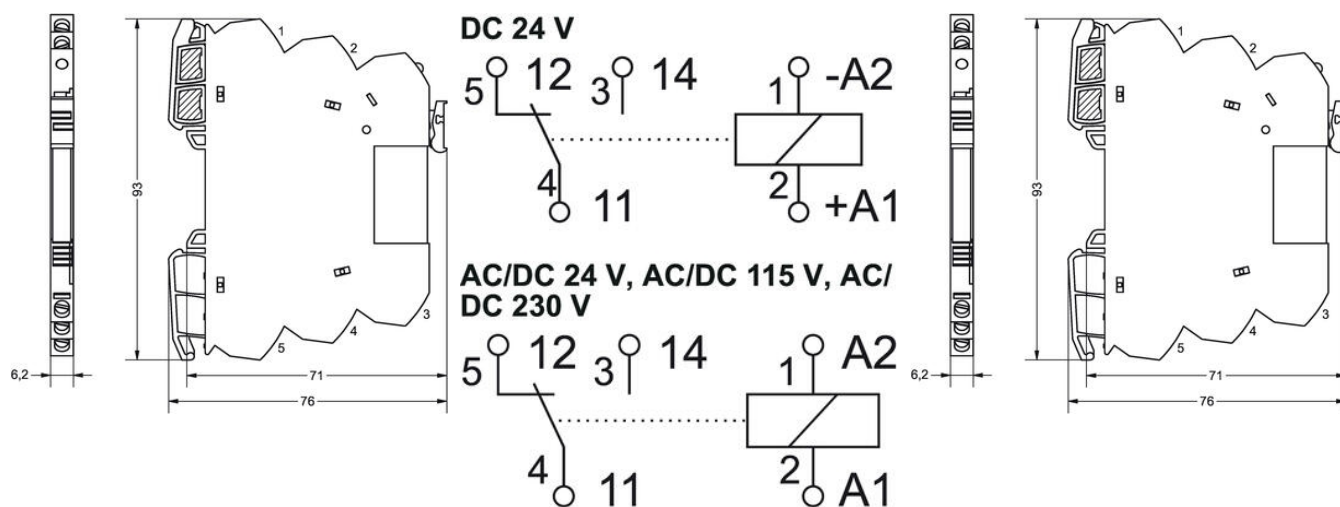

DC 24 V

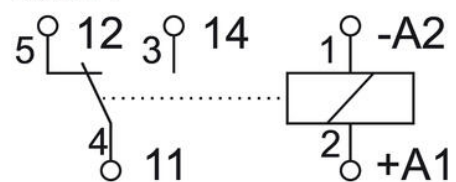

**AC/DC 24 V, AC/DC 115 V, AC/
DC 230 V**

