OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

MODUŁY PRZEKAŹNIKÓW INTERFEJSOWYCH SERII CRINT

CRINT-C111/UC12V
Przekaznik interfejsowy 6,2mm 6A/12V AC/DC

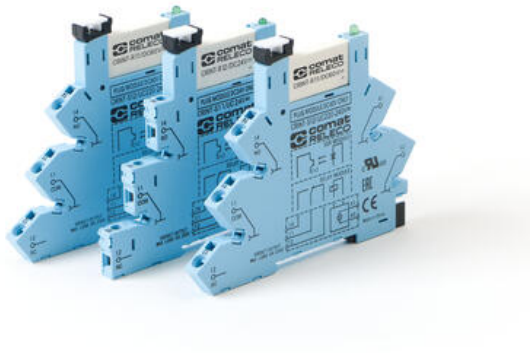

- Moduł przekaźnika o obciążalności do 6A/250 V
- Moduł SSR o obciążalności do 2A
- Zaciski śrubowe i sprężynowe
- Wskaźnik LED

OPIS PRODUKTU

Zajmujące niewiele miejsca przekaźniki interfejsowe CRINT-1x firmy ComatReleco idealnie nadają się jako przekaźniki pośrednie do sterowników PLC lub innych systemów sterowania. Typowe zastosowania to takie, w których na wejściach konieczna jest konwersja z 230 VAC na 24 VDC lub na wyjściach 24 VDC na 230 VAC. Przekaźnik jest dostępny z różnymi opcjami styków, a śruby lub połączenia sprężynowe na zaciskach są oferowane w podstawie. Wszystkie przekaźniki mają standardowo sygnalizację LED.

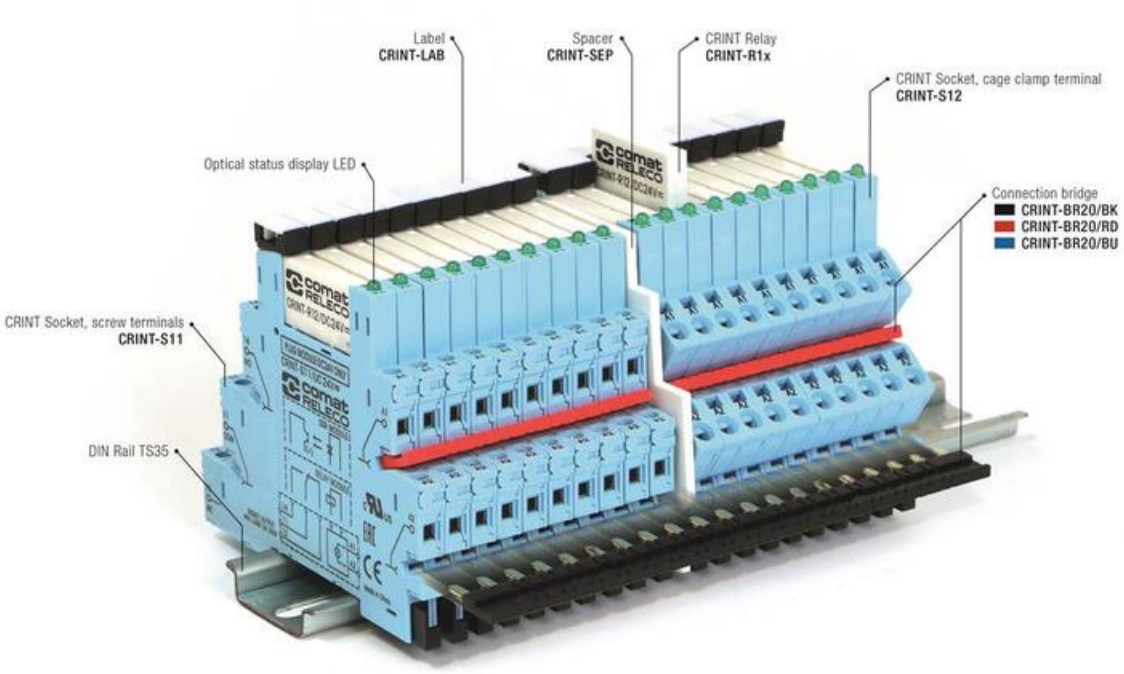

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	0,8…1,25

Liczba styków	1
Materiał zestyku	AgSnO2
Moc przełączania (AC-1/ 230V)	1500 VA
Moc przełączania (AC-15/ 230V)	300 VA

Moc przełączania (DC-1/ 230V)	180 W
Maksymalny prąd obciążenia	6 A
Max. prąd rozruchowy	15 A
Zalecane maksymalne obciążenie	6 A, 250 V AC-1 / 6 A, 30 V DC-1
Zalecane minimalne obciążenie	100 mA / 12 V

Stopień ochrony IP	IP20
Min. temperatura pracy	-40 °C
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Materiał	PA6

Napięcie cewki	12 AC/DC

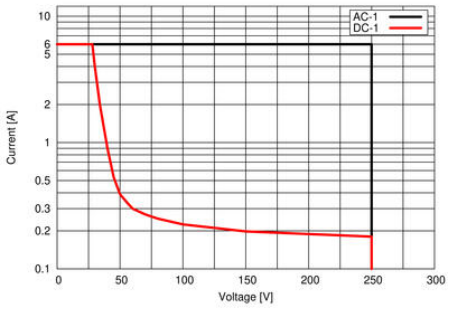

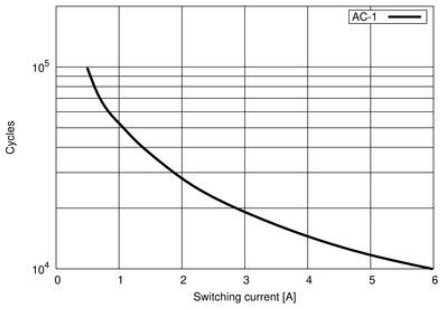

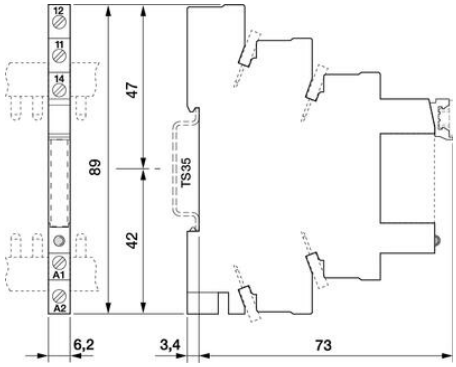

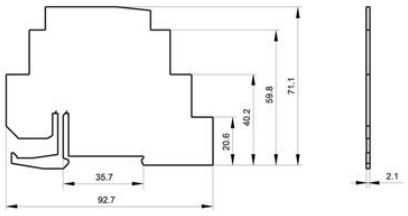

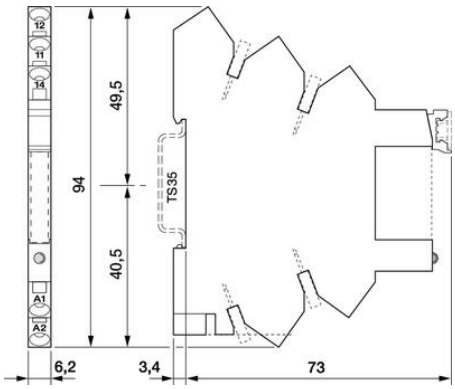

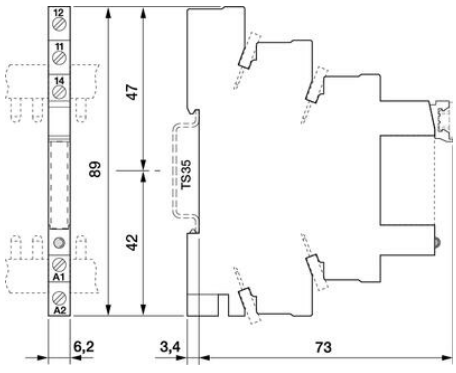

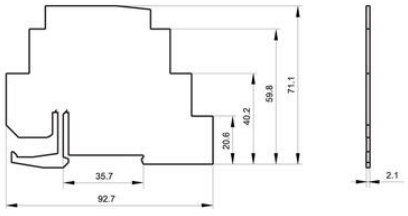

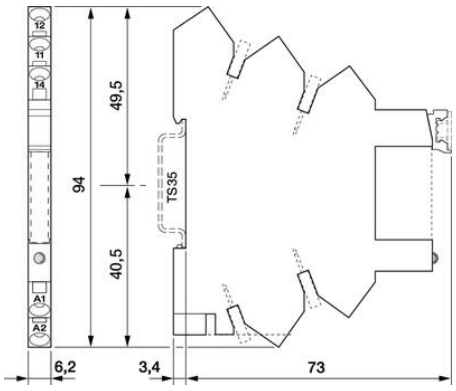
12
11
14
A1
A2
94
49,5
40,5
TS35
6,2
3,4
73