

MODUŁY PRZEKAŹNIKÓW INTERFEJSOWYCH SERII CRINT

CRINT-C115/DC110-125V


SSR interfejsowy 6,2mm 2A/NO 110-125V DC

- Moduł przekaźnika o obciążalności do 6A/250 V
- Moduł SSR o obciążalności do 2A
- Zaciski śrubowe i sprężynowe
- Wskaźnik LED



OPIS PRODUKTU

Zajmujące niewiele miejsca przekaźniki interfejsowe CRINT-1x firmy ComatReleco idealnie nadają się jako przekaźniki pośrednie do sterowników PLC lub innych systemów sterowania. Typowe zastosowania to takie, w których na wejściach konieczna jest konwersja z 230 VAC na 24 VDC lub na wyjściach 24 VDC na 230 VAC. Przekaźnik jest dostępny z różnymi opcjami styków, a śruby lub połączenia sprężynowe na zaciskach są oferowane w podstawie. Wszystkie przekaźniki mają standardowo sygnalizację LED.

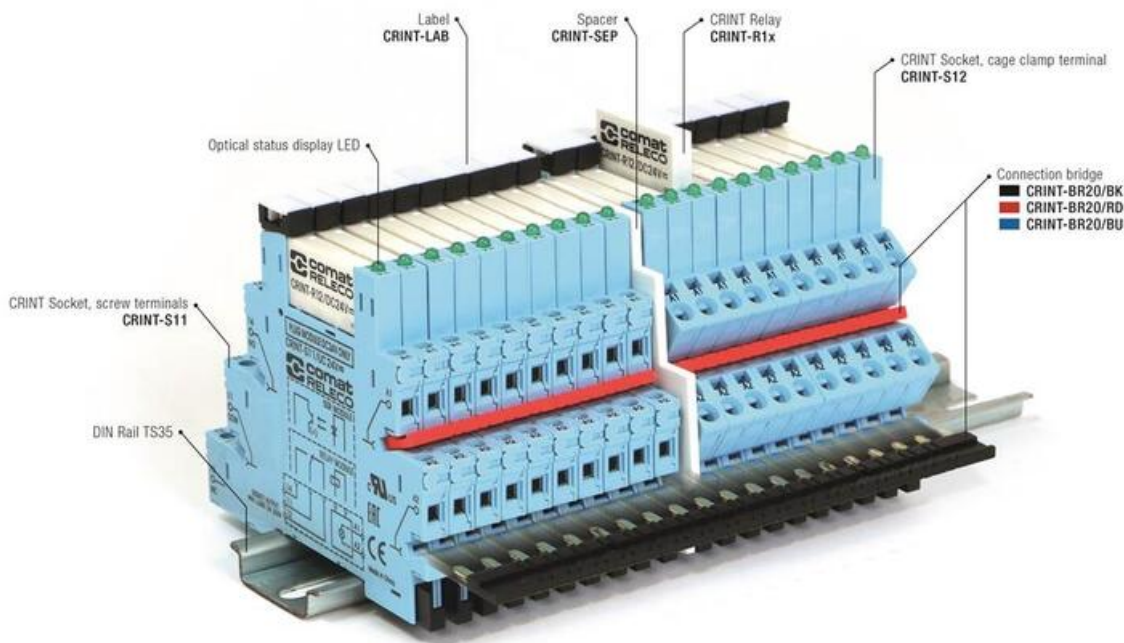

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	0,8...1,25
Liczba styków	1
Maksymalny prąd obciążenia	2 A
Max. prąd rozruchowy	48 A

Zalecane maksymalne obciążenie	2 A, 24 V DC-1
Zalecane minimalne obciążenie	20 mA / 5 V
Stopień ochrony IP	IP20
Min. temperatura pracy	-30 °C
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Max. temperatura składowania	85 °C
Materiał	PA6
Napięcie cewki	110-125 AC/DC

